



ABLIGHTING

Ánh sáng là kiệt tác nghệ thuật

Ánh sáng là kiệt tác nghệ thuật



CÔNG TY TNHH D HAN

VPGD: Số 23 Đường 14, KĐT Lakeview
Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0941 395 143

Website: ablighting.vn

Email: ablighting@dhan.com.vn

CATALOGUE

Thư Ngỏ

Kính gửi: Quý đối tác

Lời đầu tiên, Công Ty Trách nhiệm hữu hạn Dhan xin gửi đến Quý đối tác lời chào trân trọng, lời chúc may mắn và thành công

Trải qua hơn 1 thế kỷ kể từ khi bóng đèn sợi đốt đầu tiên ra đời cho đến nay, ngành công nghiệp chiếu sáng đã có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn dừng lại ở những ánh đèn đơn sắc, thiếu tính thẩm mỹ mà nhiều màu hơn, nghệ thuật hơn. Nhận thức được giá trị đó, với sự nỗ lực trong 9 năm qua, Ablighting luôn mang đến những giải pháp chiếu sáng cho toà nhà, văn phòng, Villa, Resort, Sân Golf, các khu vực ngoài trời, ... một công nghệ chiếu sáng mới đạt chất lượng và tính thẩm mỹ cao mang lại giá trị gia tăng cho người sử dụng. Đây chính là tầm nhìn của chúng tôi, thông qua ánh sáng để mang lại cho mọi người một cuộc sống chất lượng hơn.

Nền tảng hoạt động của Ablighting là ưu tiên hàng đầu về chất lượng mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thị giác tuyệt vời về ánh sáng. Với thiết kế sản phẩm đa dạng cùng với sự tối ưu về hiệu suất điện năng, chúng tôi tư vấn và xây dựng các giải pháp chiếu sáng, thiết kế riêng tùy thuộc vào phong cách mà mỗi gia đình mong muốn. Đó là sứ mệnh mà chúng tôi luôn hướng tới và không ngừng phát triển trong tương lai.

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm ứng dụng đèn Led như: Chiếu sáng mặt dựng, chiếu sáng dân dụng và chiếu sáng công nghiệp với ưu thế về tuổi thọ, tiết kiệm điện, chịu nước, chịu được thời tiết khí hậu nhiệt đới đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng.

Với kinh nghiệm 9 năm đồng hành cùng các tập đoàn lớn trong nước như tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Flamingo, Tập đoàn Thaingroup, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ... chúng tôi tự tin rằng sẽ mang lại những giá trị lớn cho xã hội, cho mọi người và khách hàng khi đến với chúng tôi sẽ có các nhìn nhận mới về tầm quan trọng của ánh sáng.


Với phương châm: “Hợp Tác Toàn Diện - Ổn Định Lâu Dài” chúng tôi hy vọng nhận được sự quan tâm và có cơ hội hợp tác cùng Quý công ty trong thời gian tới.

Trân trọng !

CÔNG TY TNHH D HAN



GIÁM ĐỐC
Phường Kim Thái

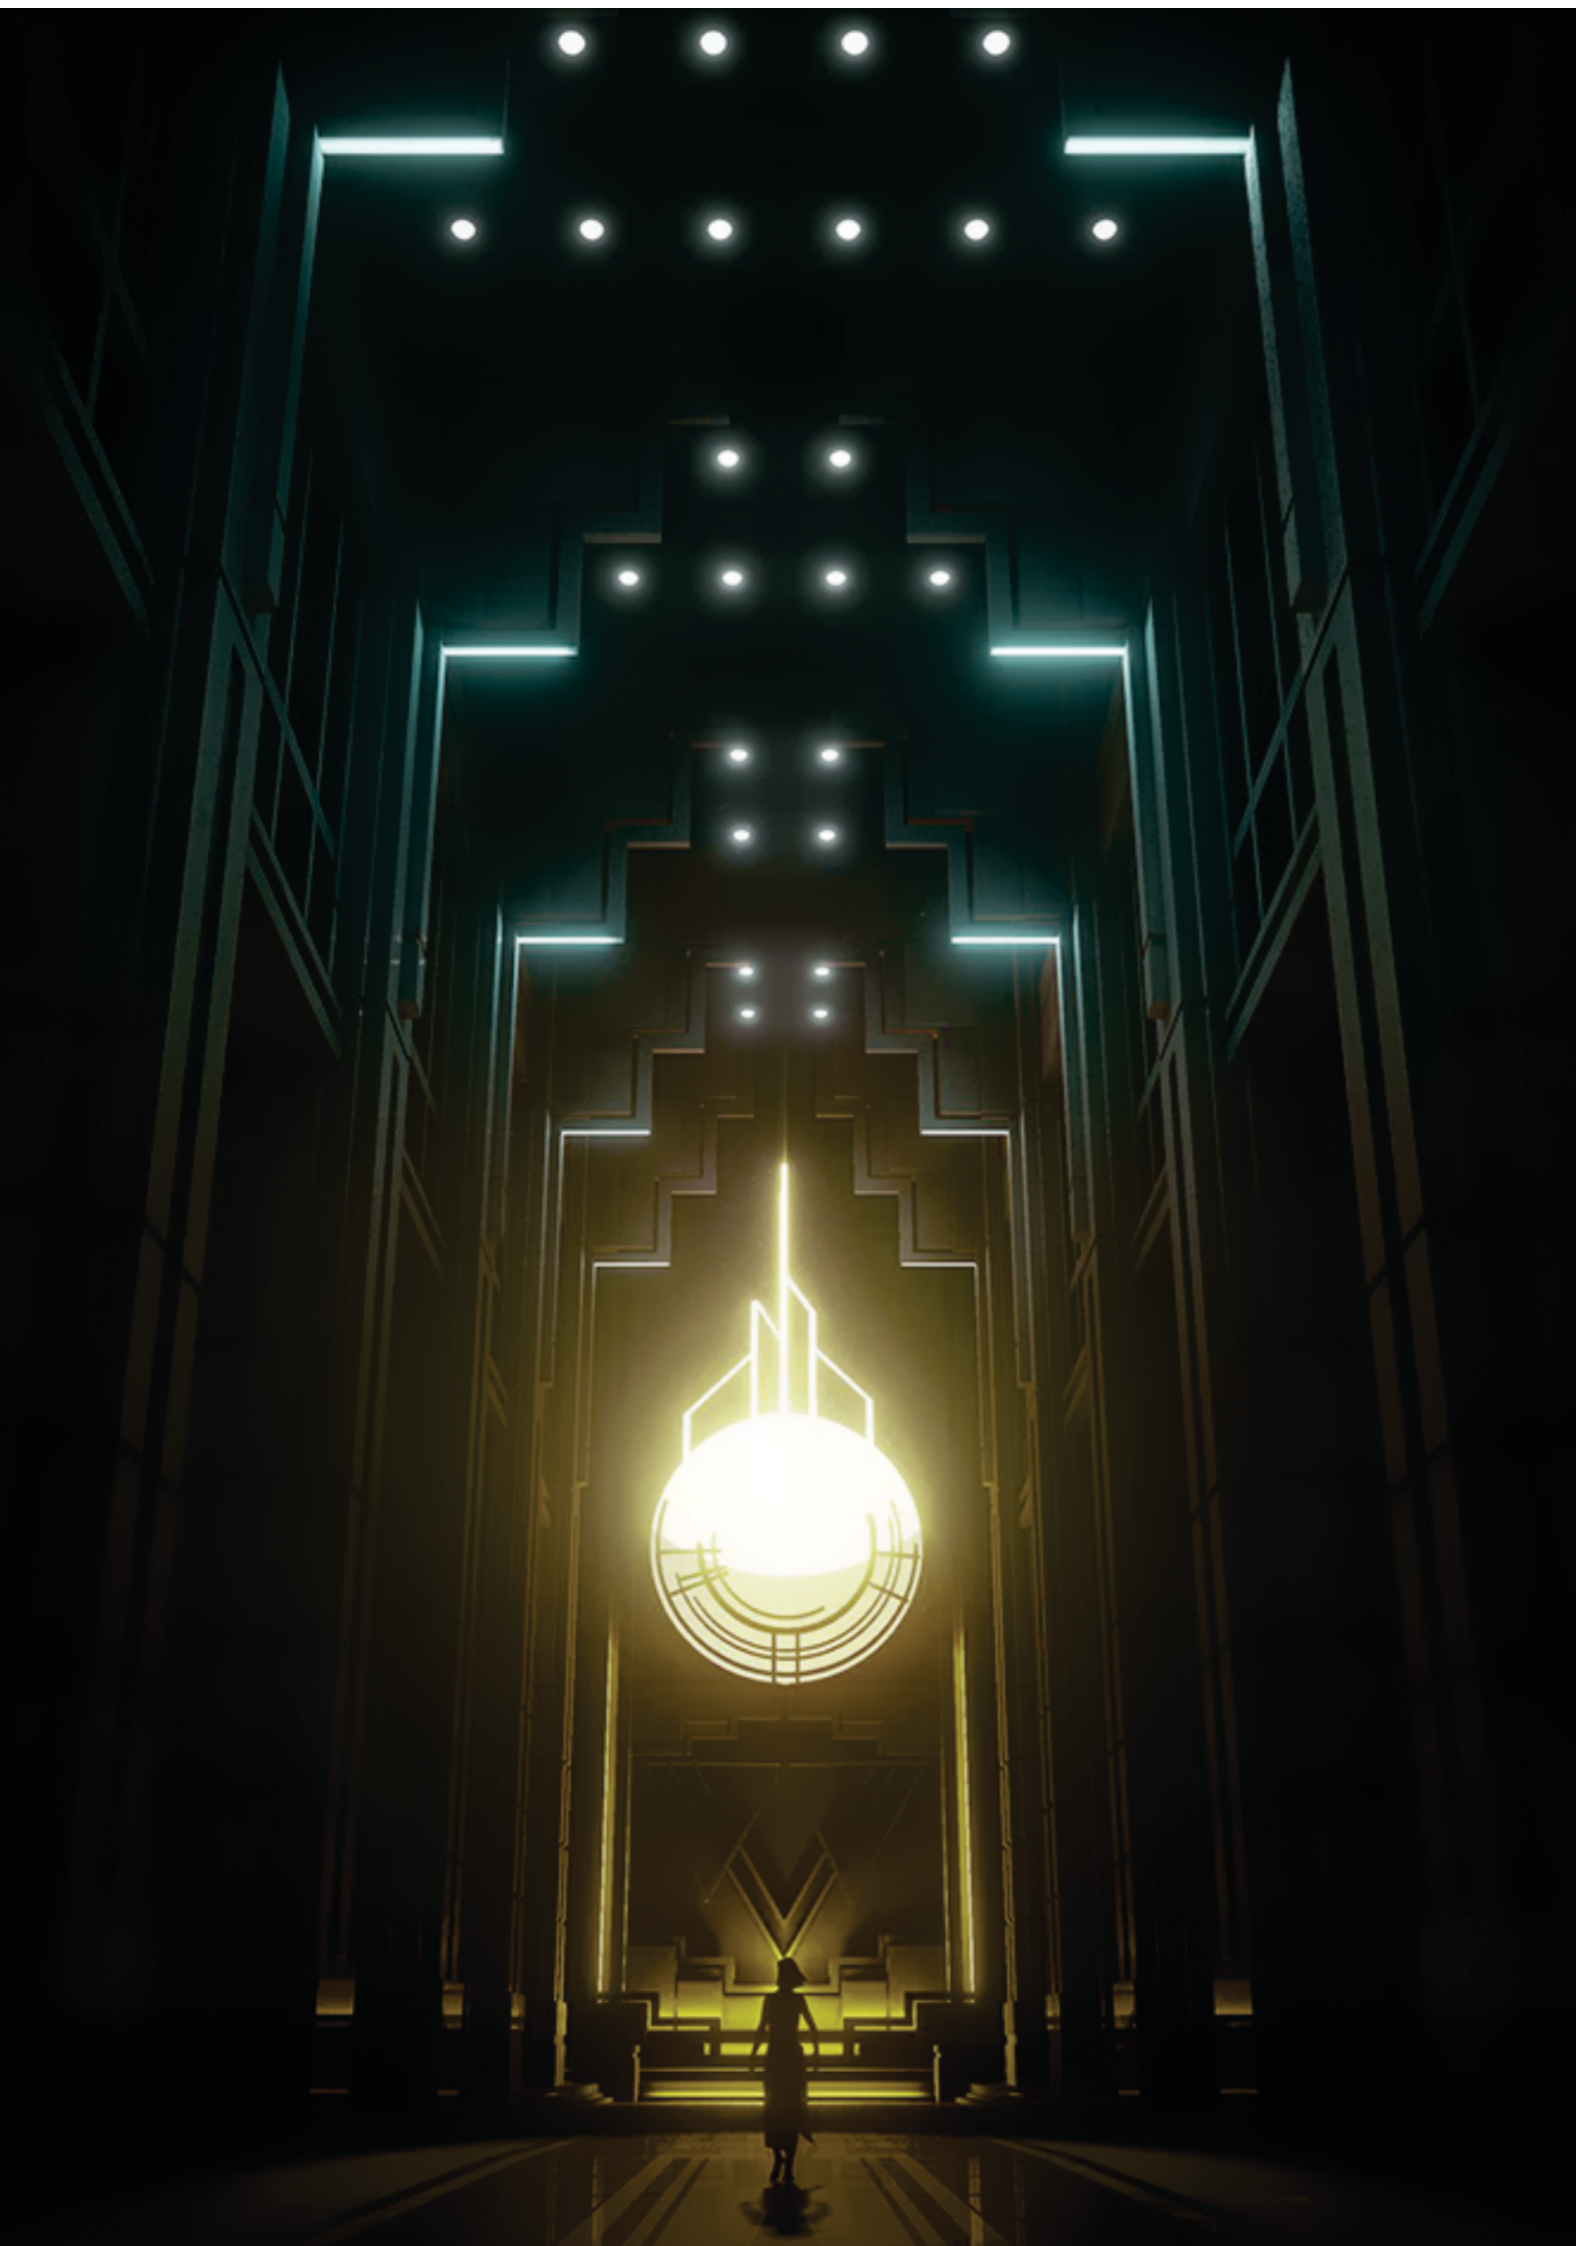

DANH MỤC SẢN PHẨM

- 01 Đèn Spotlight Cao Cấp
- 02 Đèn Spotlight
- 03 Đèn Âm Cầu Thang
- 04 Hệ Ray Nam Châm
- 05 Đèn Sân Vườn
- 06 Đèn Âm Đất
- 07 Đèn Âm Bể Bơi
- 08 Led Dây
- 09 Đèn Chiếu Mặt Dựng Tòa Nhà

01
05
31
37
43
47
49
51
53

CONTENTS





Led Spotlight Series

- + Thân được làm bằng nhôm tiện CNC, mạ Anode
- + Tùy chọn với góc chiếu đa dạng 38°, 60°
- + Độ hoàn màu cao CRI 96-98
- + Tùy chọn thiết bị điều khiển: Bật/ tắt, Triac, 0/1-10V, Daili
- + Thích hợp sử dụng với các không gian trong nhà



Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	Lỗ khoét	Chip	Nguồn
ABLX-SP/012C	12W	38° / 60°	D60*H88mm	Φ52mm	CITIZEN	LIFUD
ABLX-SP/012B	12W	38° / 60°	D60*H88mm	Φ52mm	BRIGELUX	LIFUD


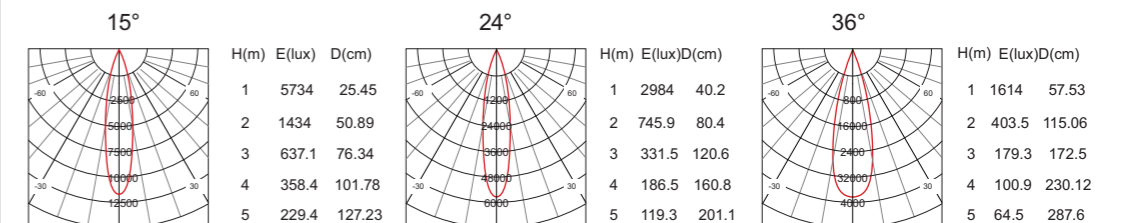
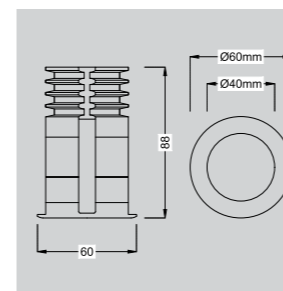


Đèn Chiếu Điểm



Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	Lỗ khoét	Chip	Nguồn
ABLX-SP/007C	7W	15°/24°	D60*H80mm	Φ52mm	CITIZEN	LIFUD
ABLX-SP/007B	7W	15°/24°	D60*H80mm	Φ52mm	BRIGELUX	LIFUD

TRIAC Dimming
0-10V Dimming
DALI Dimming
No Flicker
CRI 96-98
R9 ≥ 94
85Lm/W
3000K
4000K
15°
24°
220v

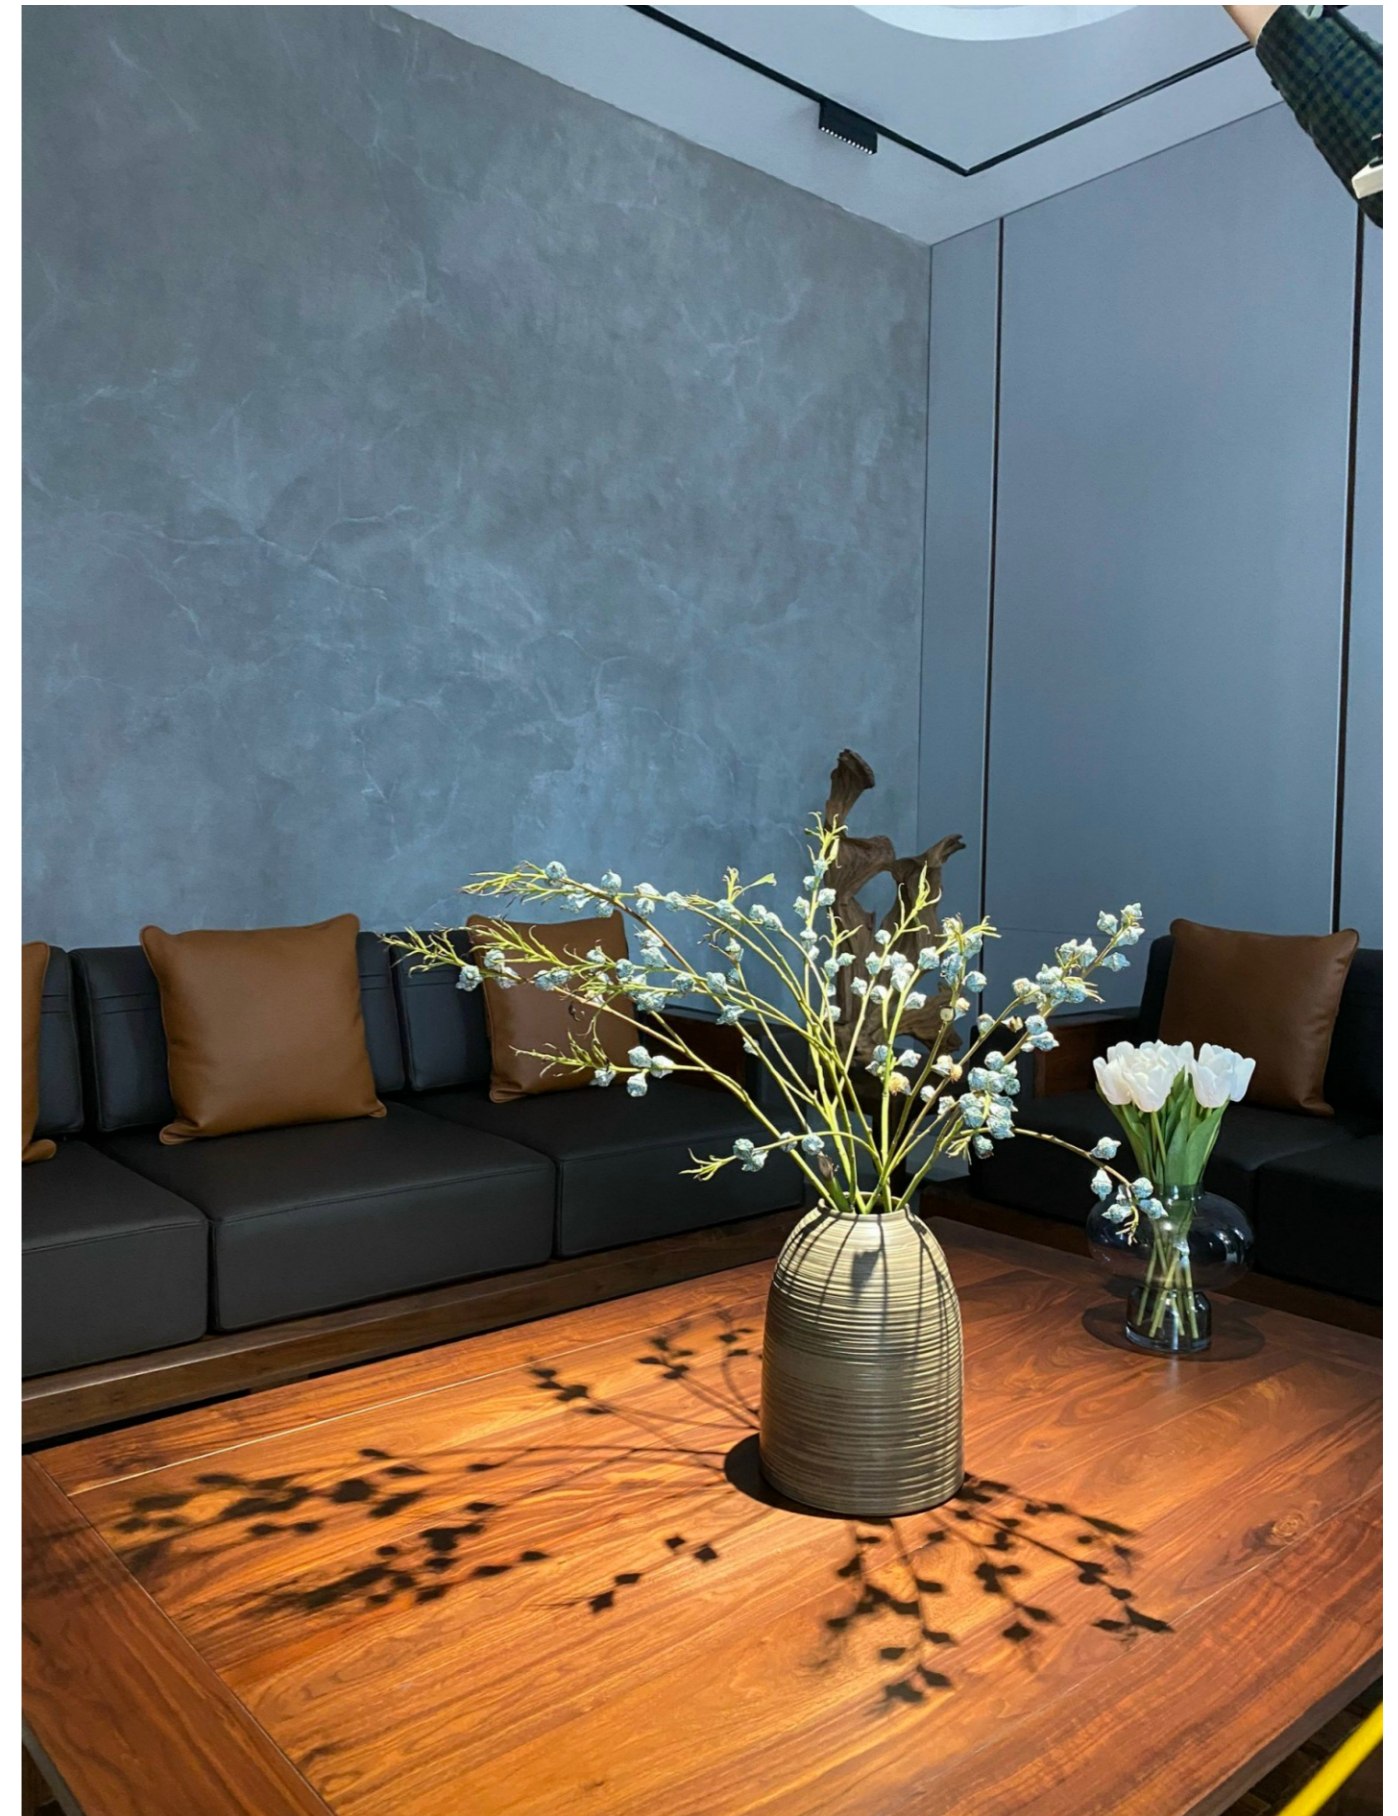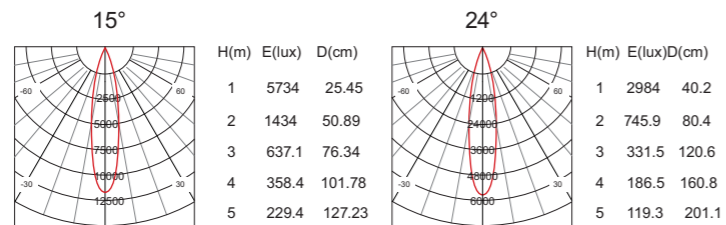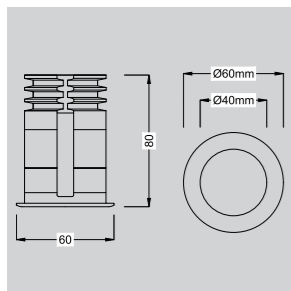





Led Spotlight Âm Trần Chống Ẩm

- + Được thiết kế nhỏ gọn để lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng
- + Độ hoàn màu cao CRI 95-97 cho ánh sáng chân thực, sắc nét
- + IP65 phù hợp sử dụng cho các khu vực độ ẩm cao
- + Tùy chọn thiết bị điều khiển: Bột/tắt; Triac, 0/1-10V, Daili.



Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	Lỗ khoét	Chip	Nguồn
ABLX-SPCA/012C	12W	38°	D60*H90mm	Φ52mm	CITIZEN	DONE
ABLX-SPCA/012B	12W	38°	D60*H90mm	Φ52mm	BRIGELUX	DONE


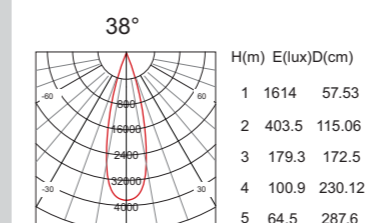
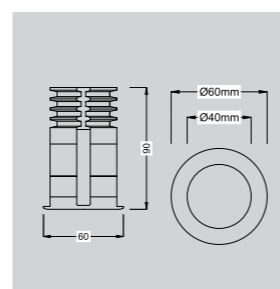


Đèn Chiếu Tranh



Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	Lỗ khoét	Chip	Nguồn
ABLX-CT/012C	12W	15°/24°/38°	D50*H136mm	Φ44mm	CITIZEN	LIFUD
ABLX-CT/012B	12W	15°/24°/38°	D50*H136mm	Φ44mm	BRIGELUX	LIFUD




TRIAC Dimming
0-10V Dimming
DALI Dimming
No Flicker
CRI 96-98
R9 ≥ 94
85-90Lm/W
3000K
4000K
15°
24°
38°
220v -240v

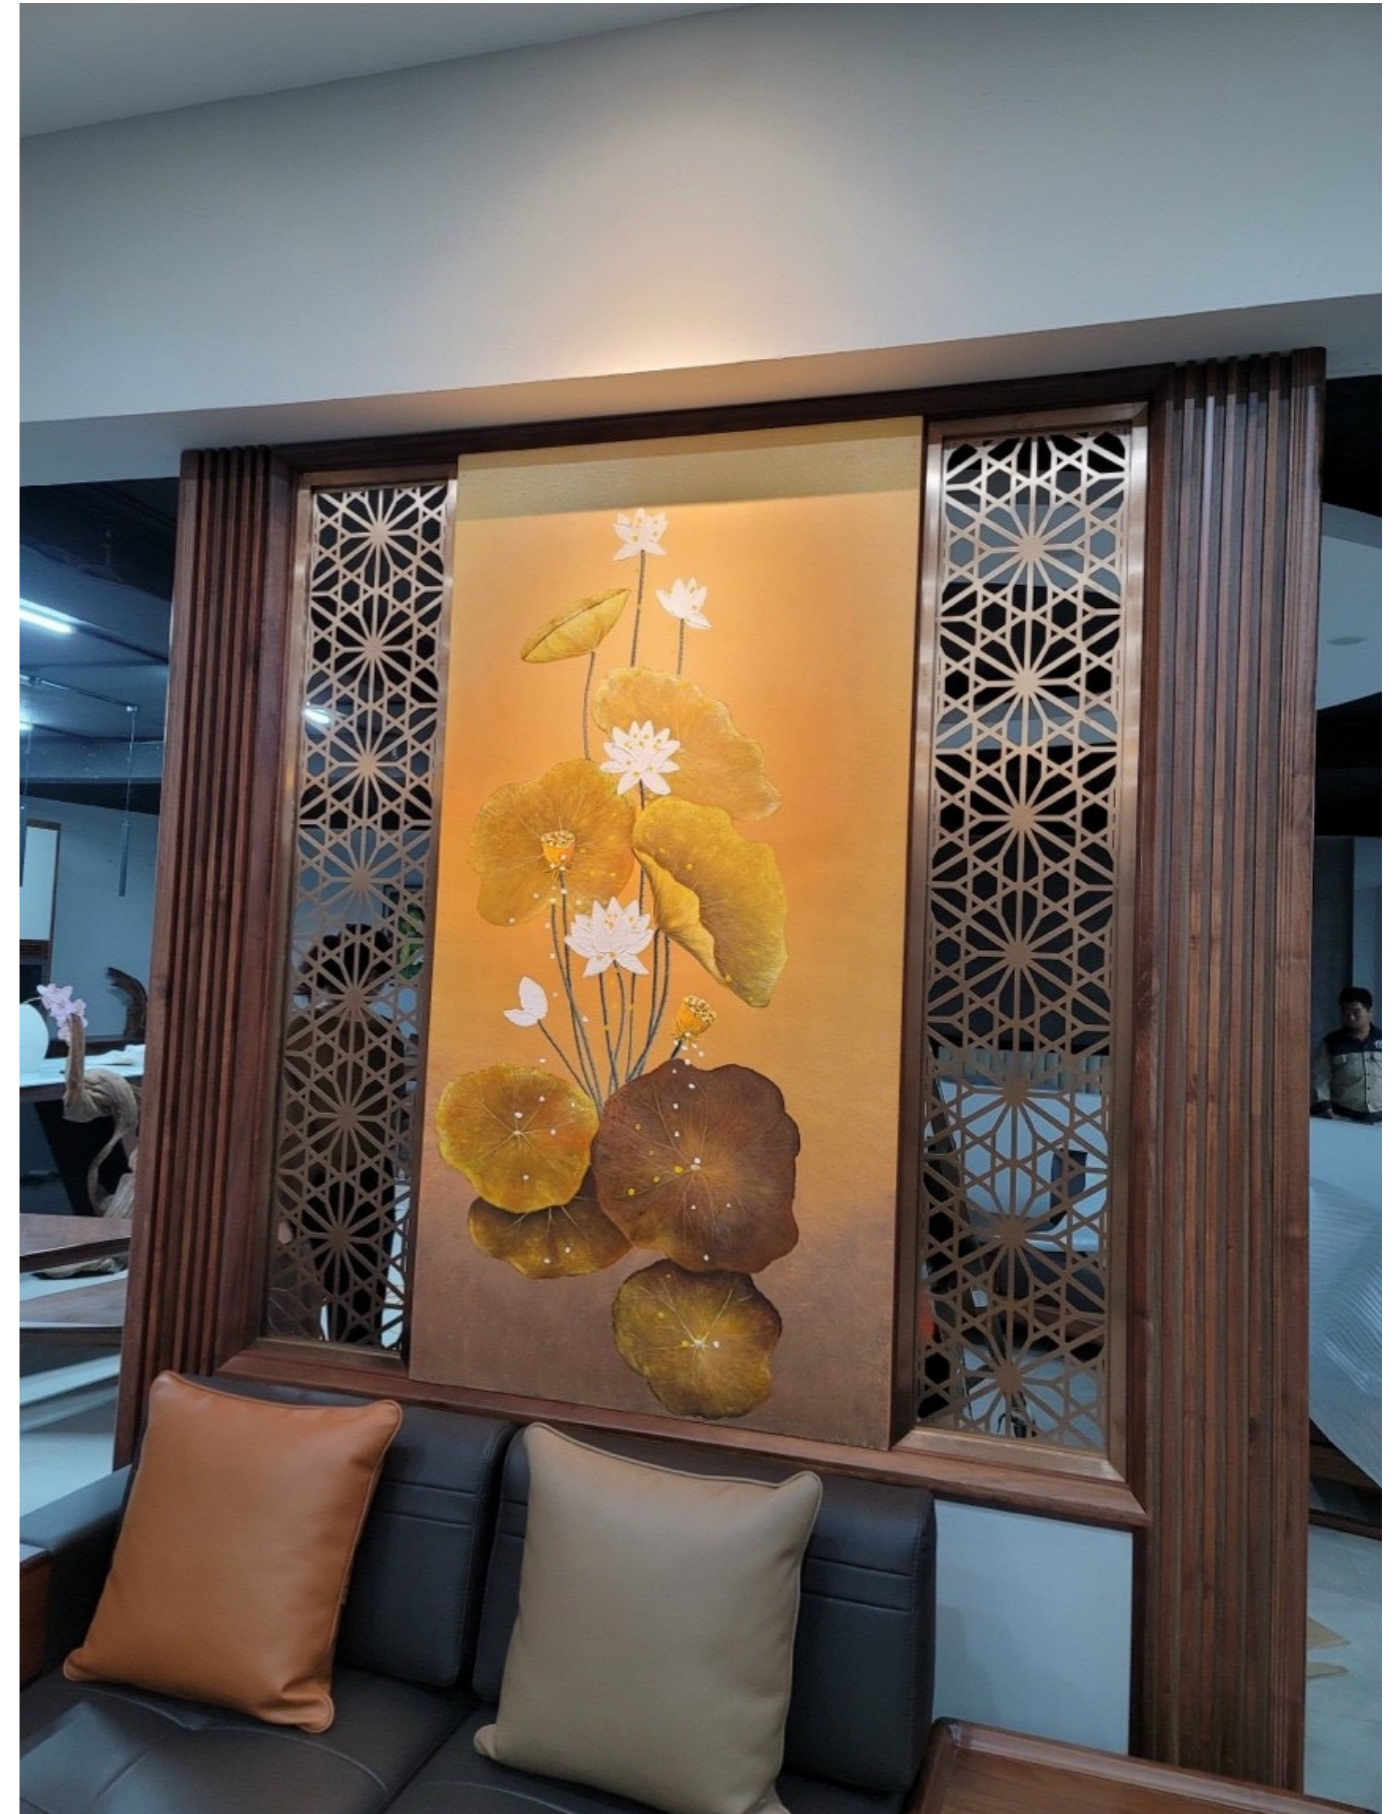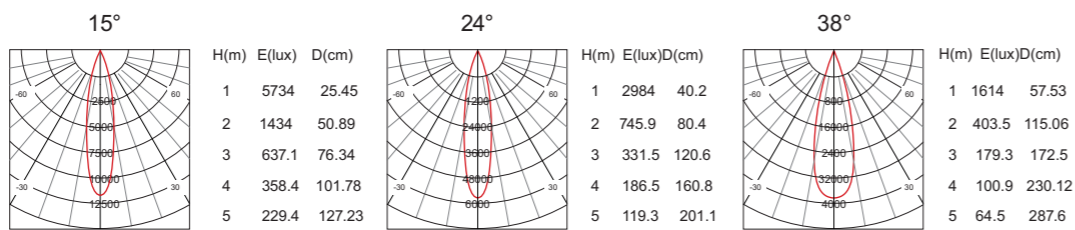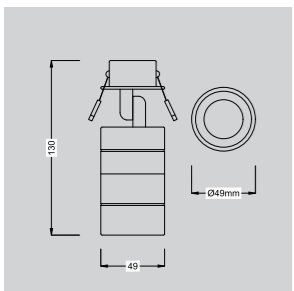


Đèn Treo Thả Bàn Ăn





Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	Chip	Nguồn
ABLX-TT05C	5W	24°/38°	D50*H313 mm	CITIZEN	LIFUD
ABLX-TT05B	5W	24°/38°	D50*H313 mm	BRIGELUX	LIFUD

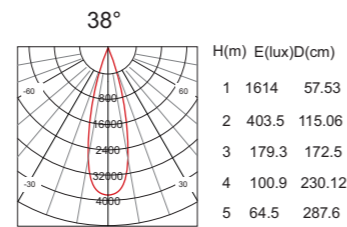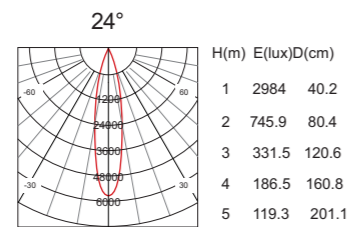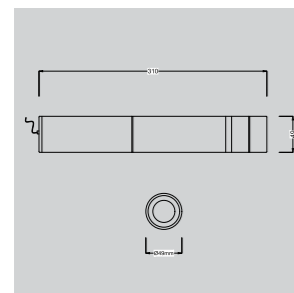


Mã hàng	Công suất	Kích thước	Lỗ khoét	Chip	Nguồn
ABLX-TT/005C	7W	D100*H68 mm	Φ44mm	CITIZEN	LIFUD
ABLX-TT/005B	7W	D100*H68 mm	Φ44mm	BRIGELUX	LIFUD



Đèn Treo Thả

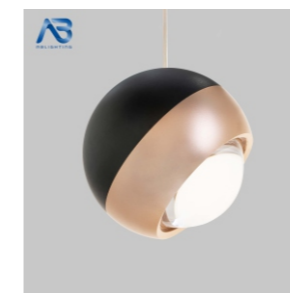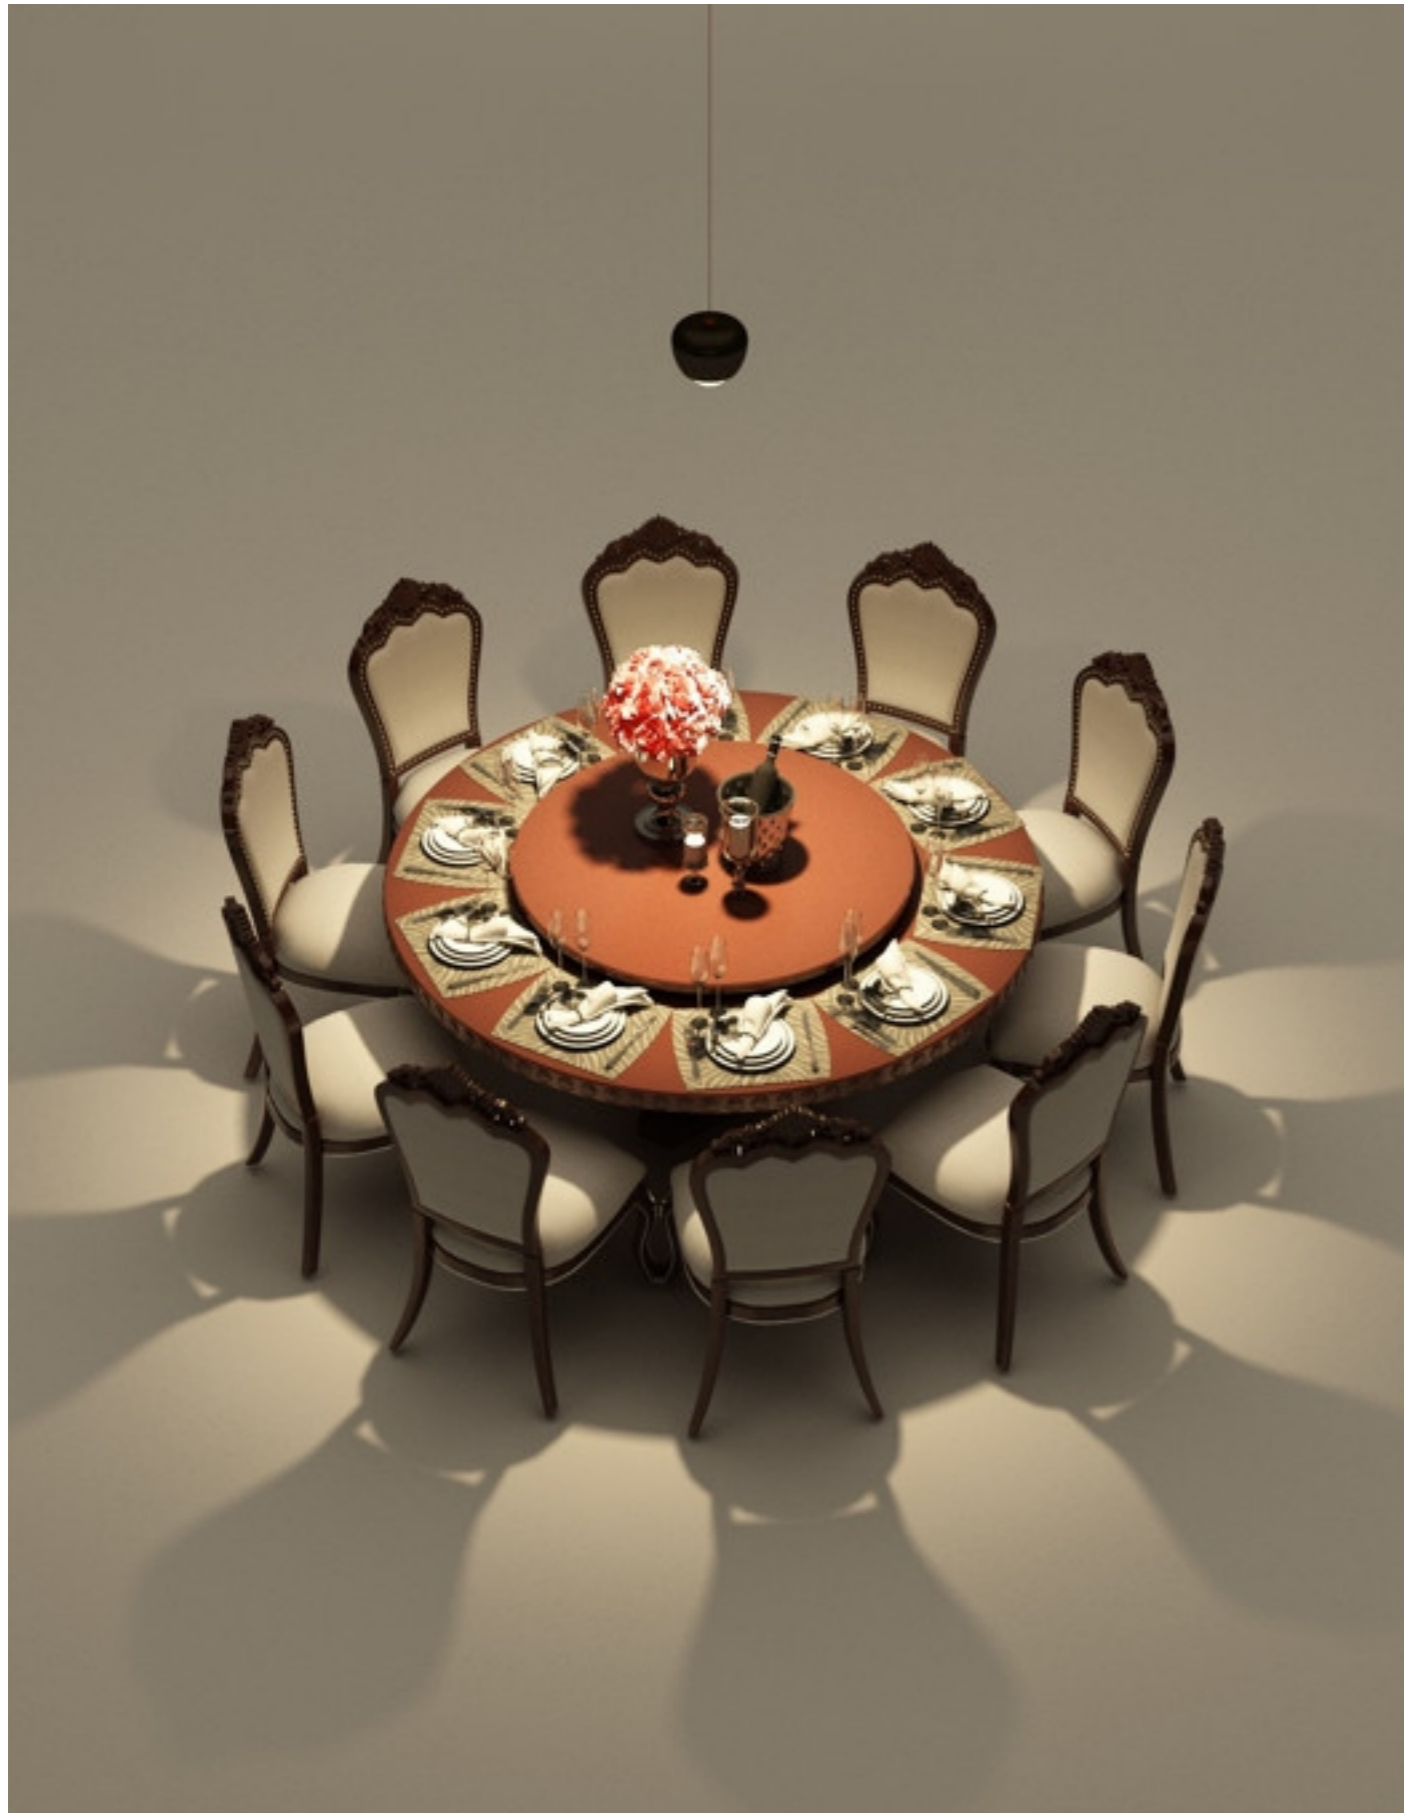

Mã hàng	Công suất	Kích thước	Lỗ khoét	Chip	Nguồn
ABLX-TT/006C	7W	D85*H85 mm	Φ44mm	CITIZEN	LIFUD
ABLX-TT/006B	7W	D85*H85 mm	Φ44mm	BRIGELUX	LIFUD






Đèn Ốp Led Gắn Nổi

- + Đèn gắn nổi trên bề mặt thuận tiện cho việc lắp đặt.
- + Khả năng kiểm soát độ chói lớn tuyệt vời mang lại sự thoải mái về hình ảnh cho các ứng dụng.
- + Thân nhôm mạ anode
- + Độ hoàn màu cao CRI 96-98
- + Chỉ số chống nước lên đến IP67 phù hợp với những vị trí có độ ẩm cao
- + Tùy chọn thiết bị điều khiển: Bật/tắt, Triac, 0/1-10V, DALI.



Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	Chip	Nguồn
ABLX-OT/012C	12W	38° 60°	D50*H124	CITIZEN	EAG
ABLX-OT/012B	12W	38° 60°	D50*H124	BRIGELUX	EAG

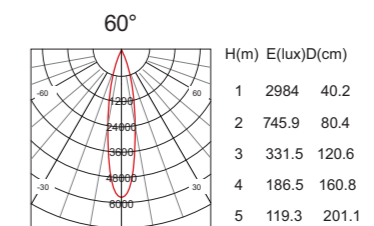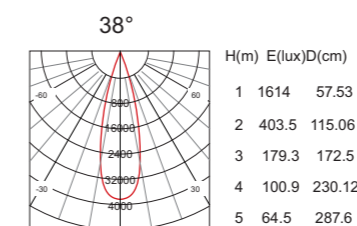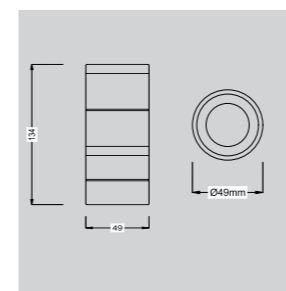




Mã hàng	Công suất	Kích thước	IP	Chip	Nguồn
ABLX-WL/2*06C	2*5W	D130*H85mm	20	CITIZEN	EAG
ABLX-WL/2*06B	2*5W	D130*H85mm	20	BRIGELUX	EAG



Mã hàng	Công suất	Kích thước	IP	Chip	Nguồn
ABLX-WL/2*05C	2*5W	D50*H150mm	65	CREE	DONE
ABLX-WL/2*05B	2*5W	D50*H150mm	65	BRIGELUX	DONE




Led Downlight Series



- + Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn cùng với chất liệu nhôm đúc chất lượng cao giúp tản nhiệt tốt, gia tăng tuổi thọ đèn
- + Độ hoàn màu cao CRI 97
- + Tùy chọn thiết bị điều khiển: Bật/ tắt, Triac, 0/1-10V, Daili
- + Thích hợp sử dụng cho phòng khách và phòng bếp





Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	Lỗ khoét	Chip Cree	Nguồn
ABDL-A012	12W	120°	D120*H29mm	Φ(90-100)mm	SANAN	DARKY

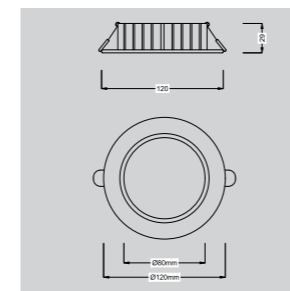

15°			24°			38°		
H(m)	E(lux)	D(cm)	H(m)	E(lux)	D(cm)	H(m)	E(lux)	D(cm)
1	5734	25.45	1	2984	40.2	1	1614	57.53
2	1434	50.89	2	745.9	80.4	2	403.5	115.06
3	637.1	76.34	3	331.5	120.6	3	179.3	172.5
4	358.4	101.78	4	186.5	160.8	4	100.9	230.12
5	229.4	127.23	5	119.3	201.1	5	64.5	287.6

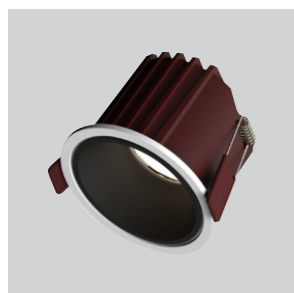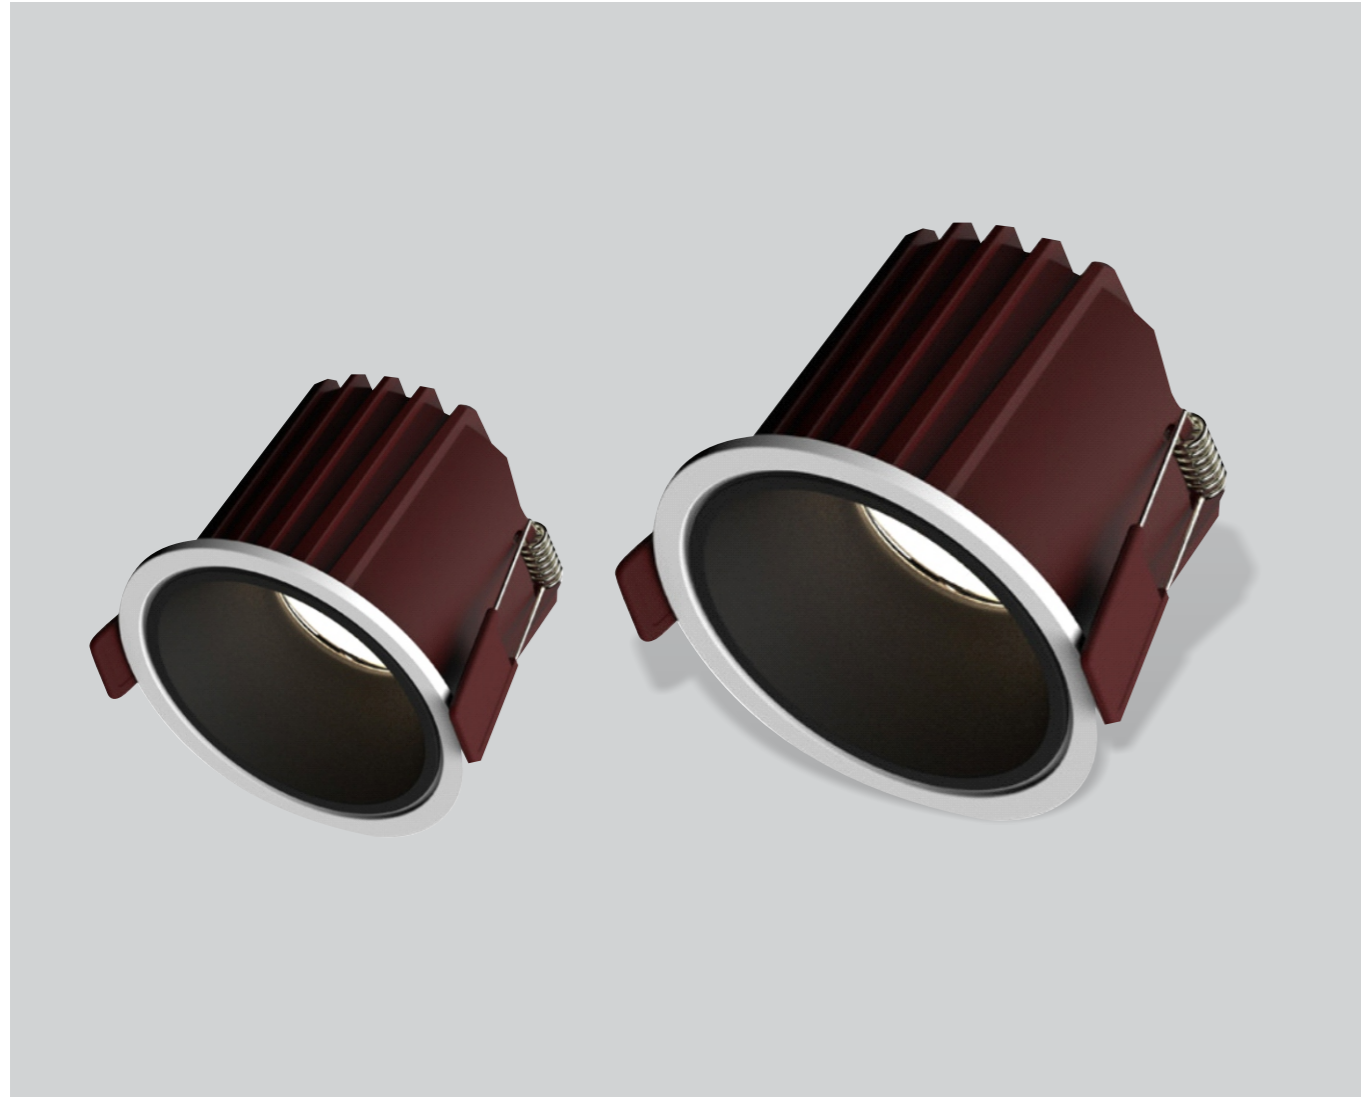


Mã hàng Công suất Góc chiếu Kích thước Lỗ khoét Chip Nguồn
 ABDL-04/009 9W 36°/60° Ø85*H65mm Ø75mm CREE PHILIPS

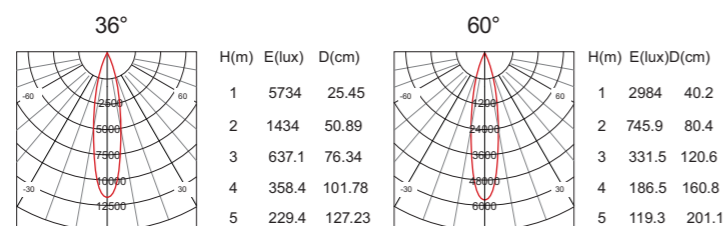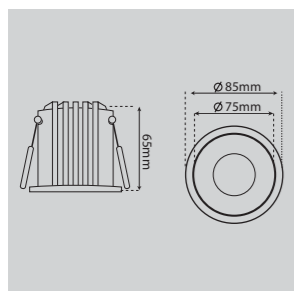

* Với thiết kế sang trọng, màu sắc bắt mắt, sản phẩm đặc biệt rất phù hợp với không gian phòng khách, phòng ăn ...
 * Màu sắc mặt viên thay đổi linh hoạt đen hoặc trắng được điều chỉnh phù hợp với màu trần.

Optics

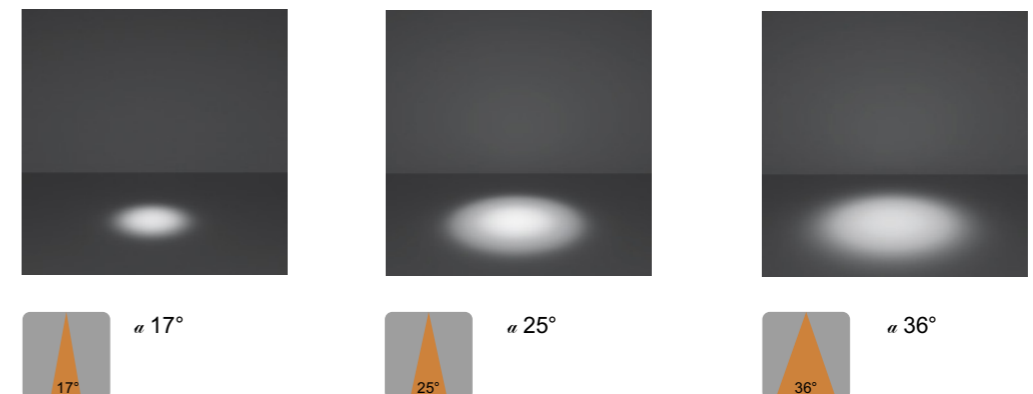






* Một mẫu đèn Led âm trần có nhiều loại hình dáng khác nhau và lớp hoàn thiện phản xạ hạn chế chói lóa.



* Tùy chọn chỉnh góc quay cố định, sản phẩm sẽ là một lựa chọn sáng suốt cho ứng dụng chiếu sáng kiến trúc






Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	Lỗ khoét	Chip	Nguồn
ABSP-03/009L	9W	15°/24°/36°	Φ85*H59mm	Φ75mm	CITIZEN	LIFUD
ABSP-03/009B	9W	15°/24°/36°	Φ85*H59mm	Φ75mm	BRIGELUX	LIFUD
ABSP-03/012L	12W	15°/24°/36°	Φ85*H59mm	Φ75mm	CITIZEN	LIFUD
ABSP-03/012B	12W	15°/24°/36°	Φ85*H59mm	Φ75mm	BRIGELUX	LIFUD

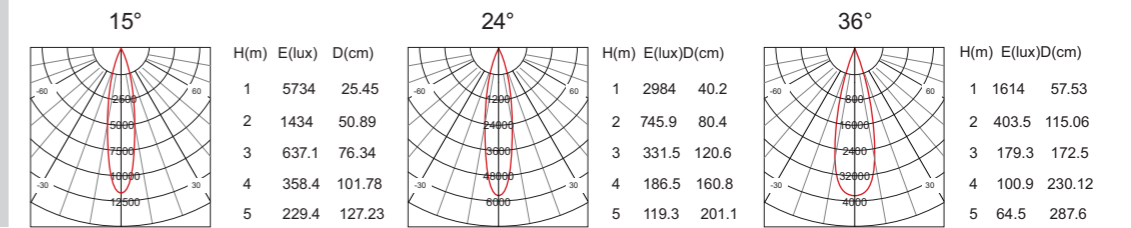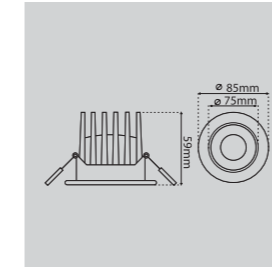


Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	Lỗ khoét	Chip	Nguồn
ABSP-03/009V	9W	15°/24°/36°	D85*85*H59mm	D75*H75mm	CREE	PHILIPS
ABSP-03/012V	12W	15°/24°/36°	D85*85*H59mm	D75*H75mm	CREE	PHILIPS




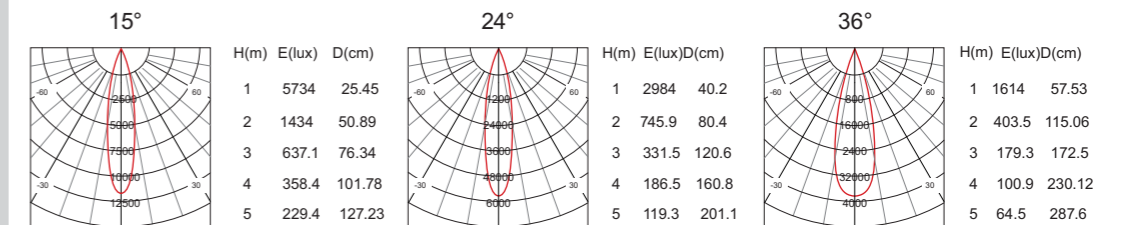
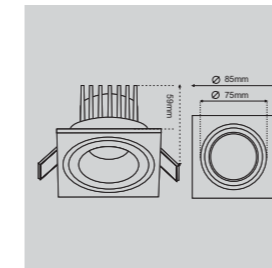


Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	Lỗ khoét	Chip	Nguồn
ABSP-03/2x009V	2*9W	15°/24°/36°	L175*W92*H59mm	L160*W75mm	CREE	PHILIPS
ABSP-03/2x012V	2*12W	15°/24°/36°	L175*W92*H59mm	L160*W75mm	CREE	PHILIPS

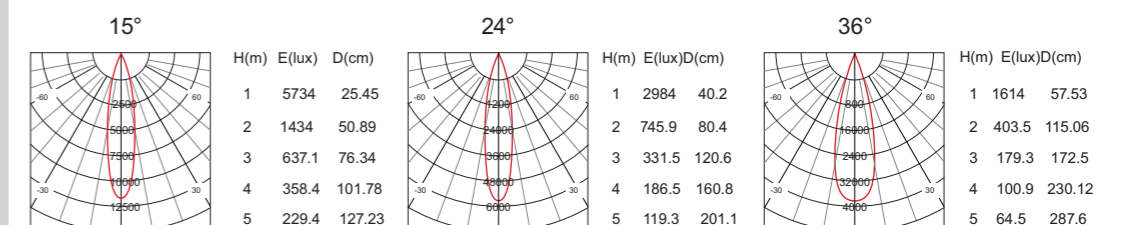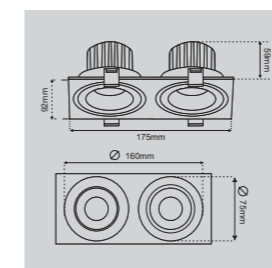

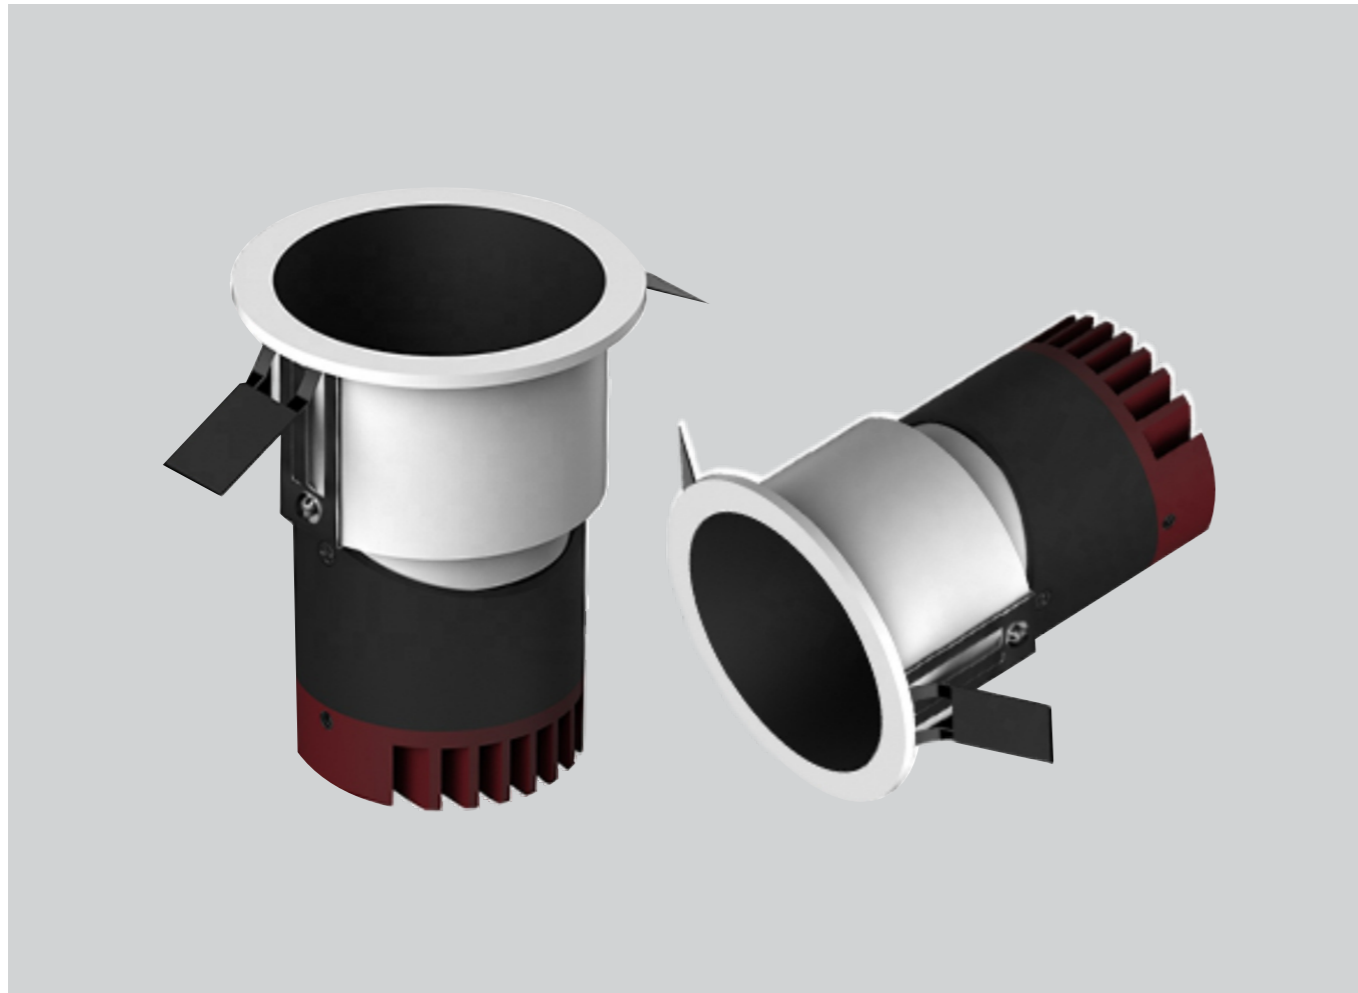

Mã hàng Công suất Góc chiếu Kích thước Lỗ khoét Chip Cree Nguồn
 ABSP-05/012T 12W 15°/ 24°/36° D100*H106mm Φ95mm BRIGELUX LIFUD

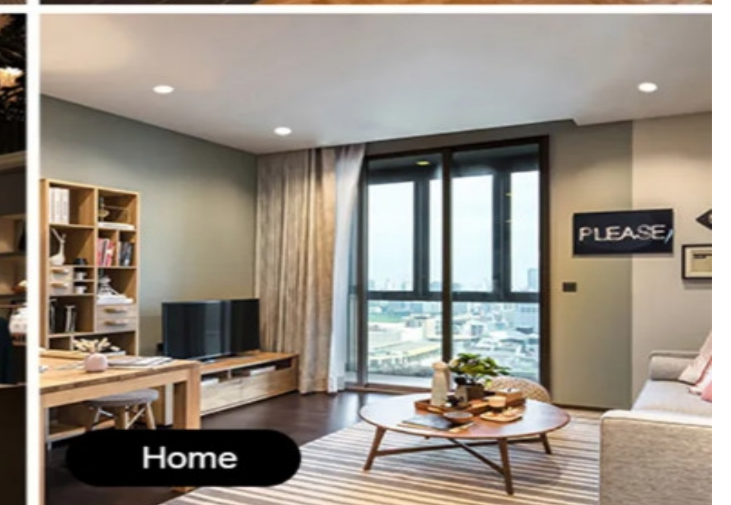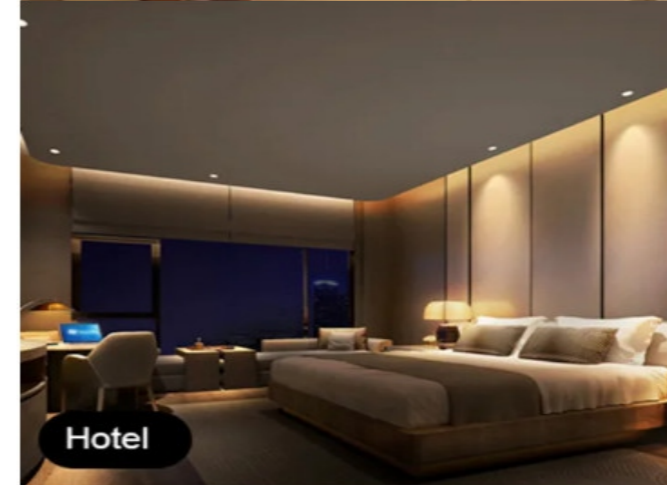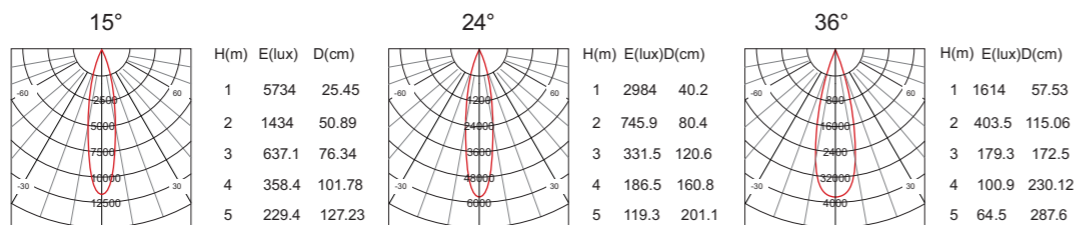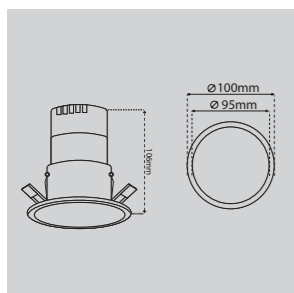







Led Spotlight Chiếu Điểm

- + Công suất đa dạng, tùy theo kích cỡ vật thể 3W, 5W, 7W
- + Thân được làm bằng nhôm, tiện mạ anode với hiệu quả tản nhiệt tuyệt vời
- + Tùy chọn góc chiếu linh hoạt 15°, 24°, 36°
- + Độ hoàn màu cao CRI 96-98 cho ánh sáng trung thực khi chiếu vào vật thể
- + Thích hợp sử dụng chiếu kiến trúc, chiếu tranh, chiếu vật thể nhỏ.




Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	Lỗ khoét	Chip	Nguồn
ABOL-D01/003	3W	15°/24°/38°	Φ38*H39mm	Φ30mm	CREE	LIFUD
ABOL-D01/005	5W	15°/24°/38°	Φ45*H51mm	Φ40mm	CREE	LIFUD
ABOL-D01/007	7W	15°/24°/38°	Φ57*H67mm	Φ50mm	CREE	LIFUD
ABOL-D01/009	9W	15°/24°/38°	Φ70*H79mm	Φ60mm	CREE	LIFUD

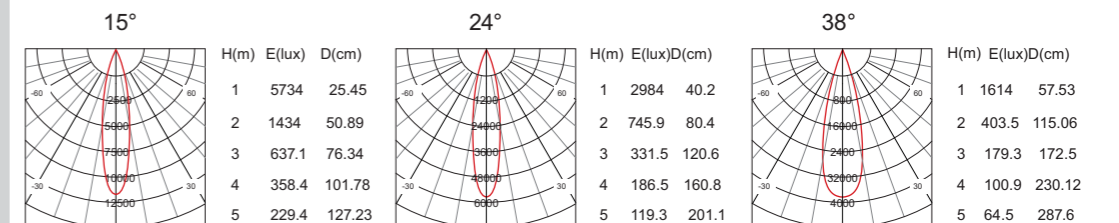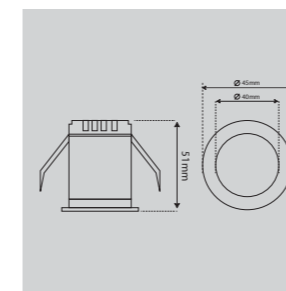

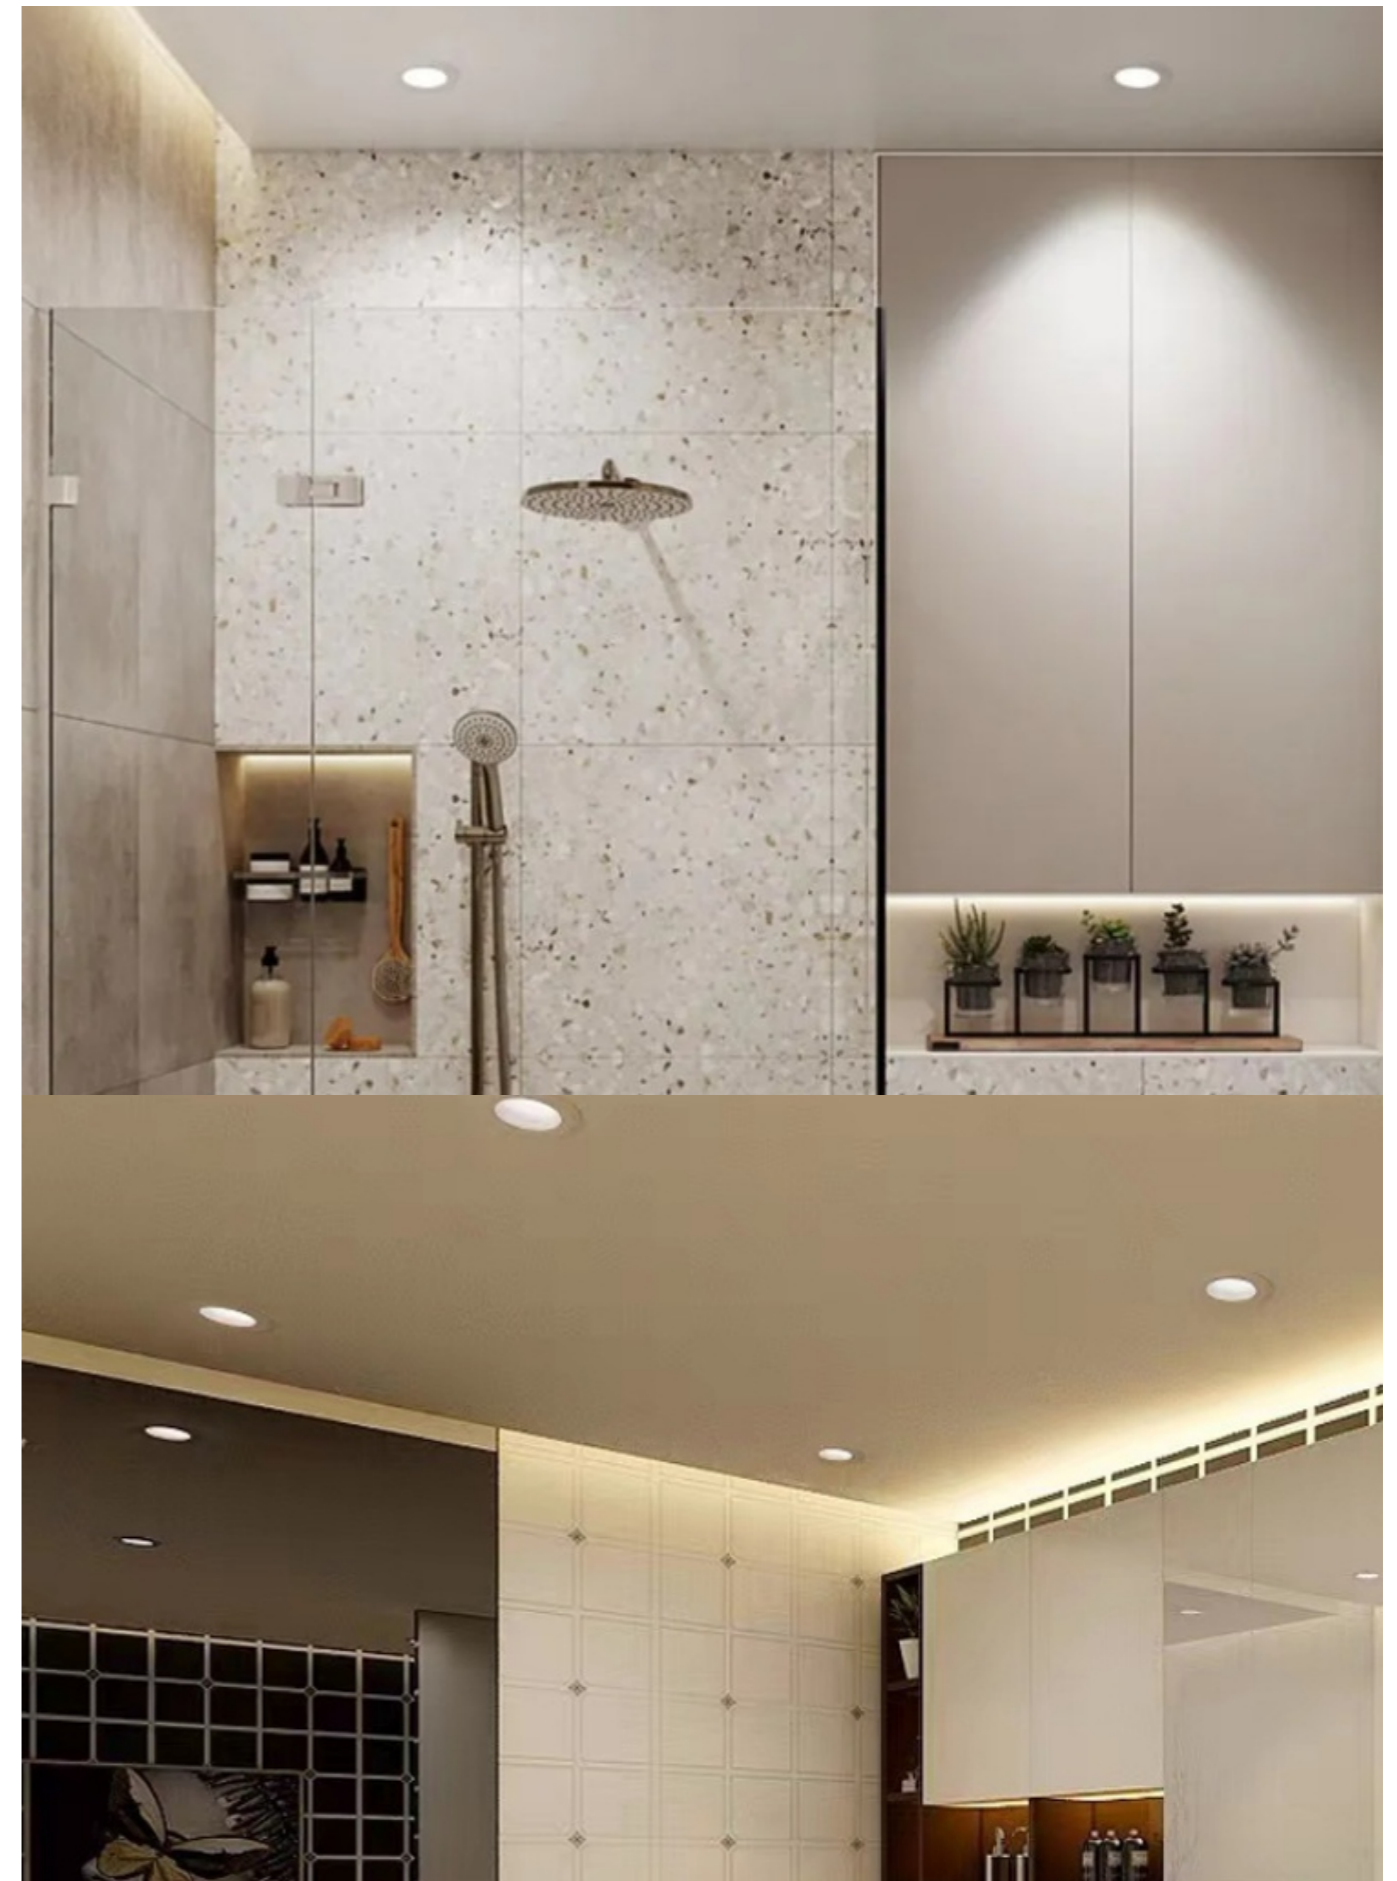

Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	Lỗ khoét	Chip	Nguồn
ABSP-CA01/010	10W	15°/24°/38°	Φ90*H90mm	Φ75mm	CREE	DONE


TRIAC Dimming	0-10V Dimming	DALI Dimming	No Flicker	CRI ≥ 92	80lm/W	3000K	4000K	15°	24°	38°	220v-240v
---------------	---------------	--------------	------------	----------	--------	-------	-------	-----	-----	-----	-----------

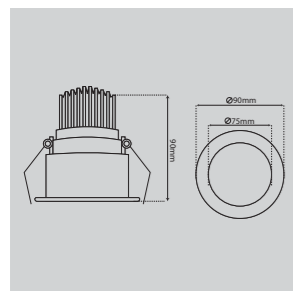


15°			24°			38°		
H(m)	E(lux)	D(cm)	H(m)	E(lux)	D(cm)	H(m)	E(lux)	D(cm)
1	5734	25.45	1	2984	40.2	1	1614	57.53
2	1434	50.89	2	745.9	80.4	2	403.5	115.06
3	637.1	76.34	3	331.5	120.6	3	179.3	172.5
4	358.4	101.78	4	186.5	160.8	4	100.9	230.12
5	229.4	127.23	5	119.3	201.1	5	64.5	287.6




Mã hàng Công suất Góc chiếu Kích thước Điện áp Chip Nguồn
 ABOT-X01/012 12W 15° 24° 38° D60*H185mm 220V-240V CREE PHILIPS

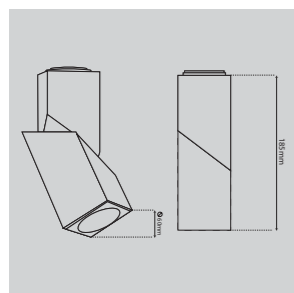


15°			24°			38°		
H(m)	E(lux)	D(cm)	H(m)	E(lux)	D(cm)	H(m)	E(lux)	D(cm)
1	5734	25.45	1	2984	40.2	1	1614	57.53
2	1434	50.89	2	745.9	80.4	2	403.5	115.06
3	637.1	76.34	3	331.5	120.6	3	179.3	172.5
4	358.4	101.78	4	186.5	160.8	4	100.9	230.12
5	229.4	127.23	5	119.3	201.1	5	64.5	287.6

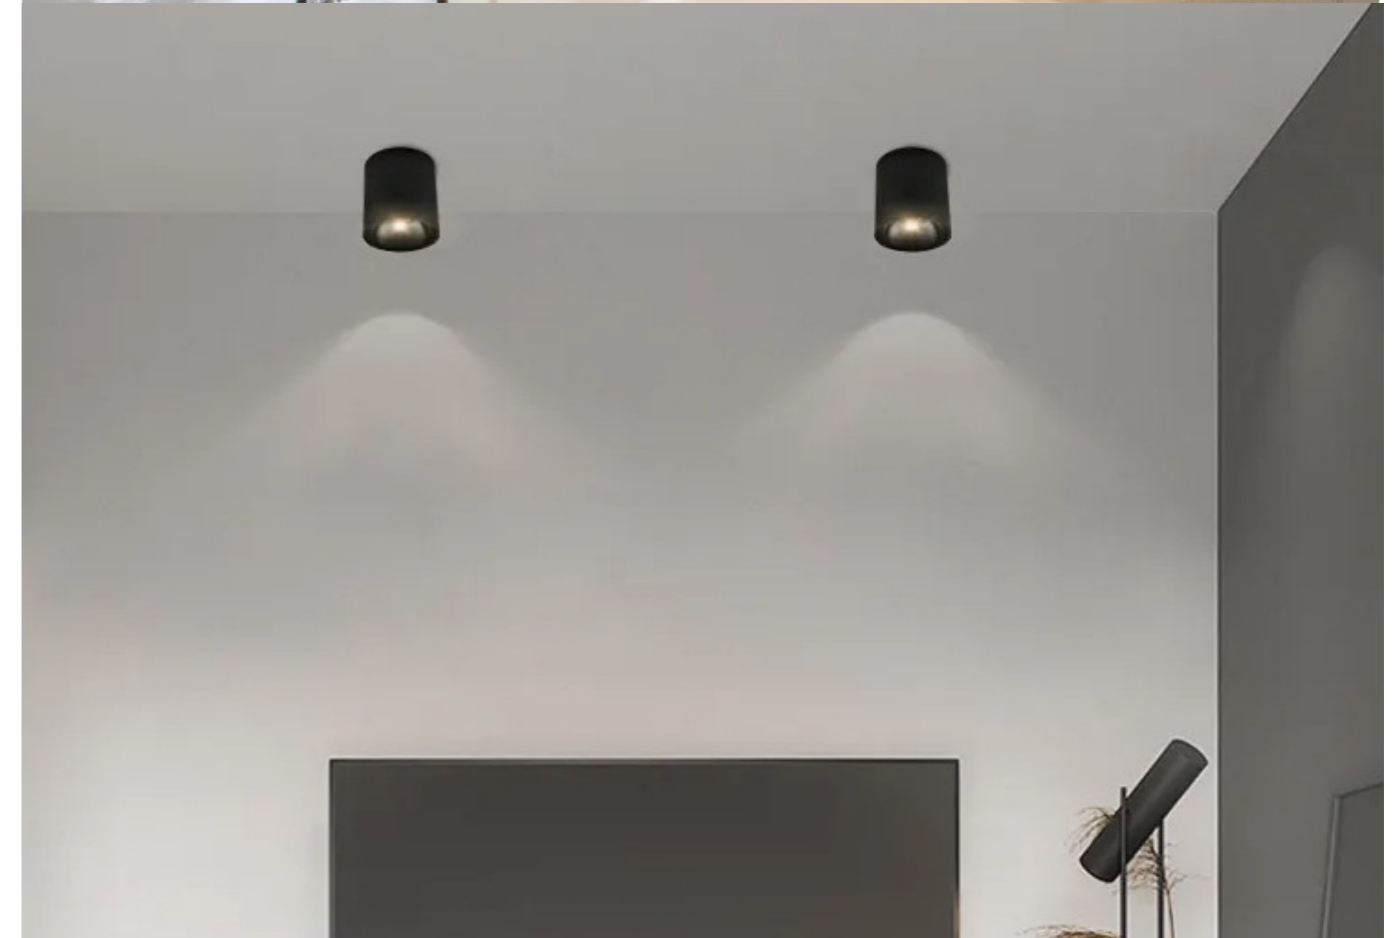


Đèn Âm Cầu Thang





Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	Lỗ khoét	IP	Chip
ABCT-T01/003	3W	36°	Φ80*H80mm	Φ70mm	54	CREE



Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	Lỗ khoét	IP	Chip
ABCT-V02/003	3W	15°/24°	D83*83*50mm	D64mm	65	CREE



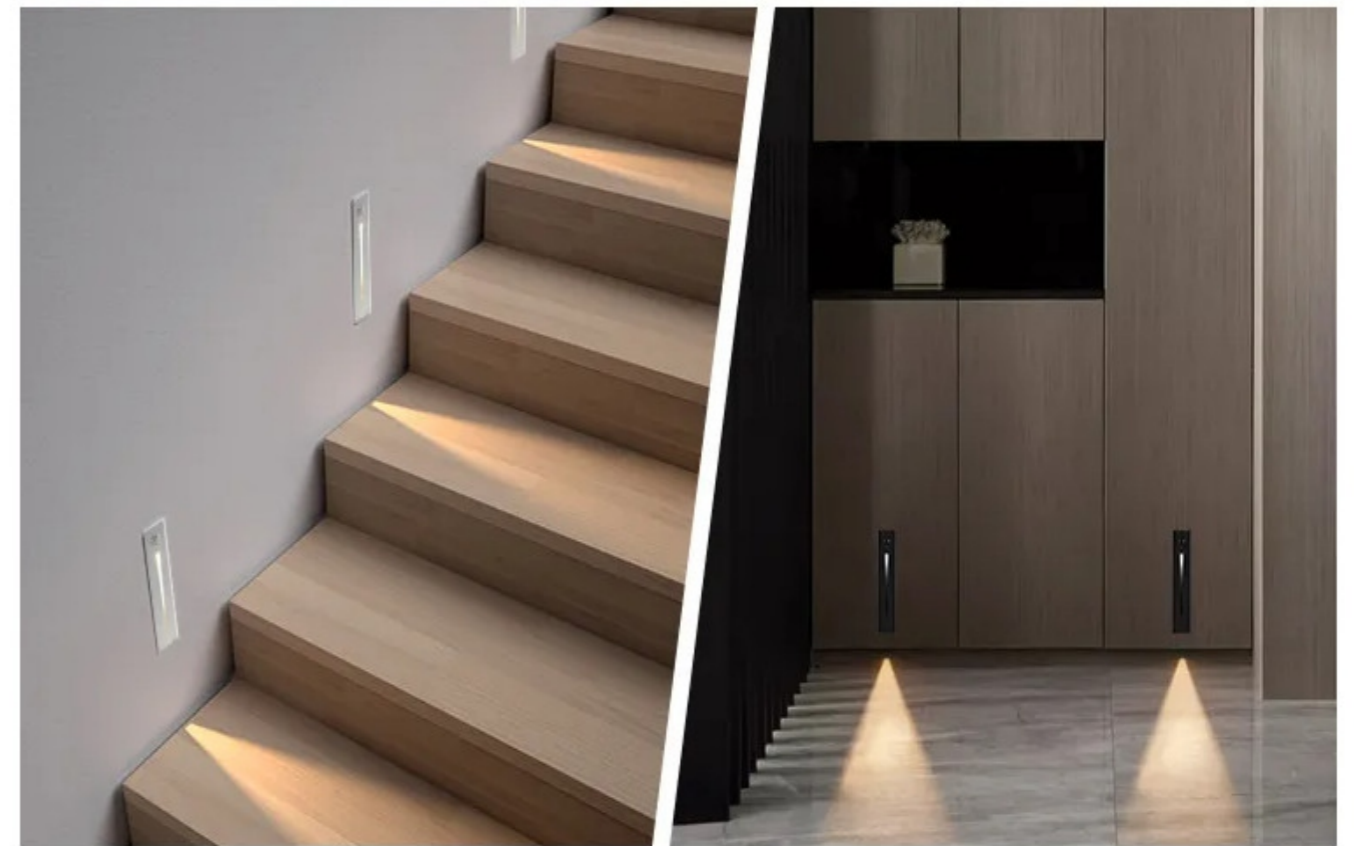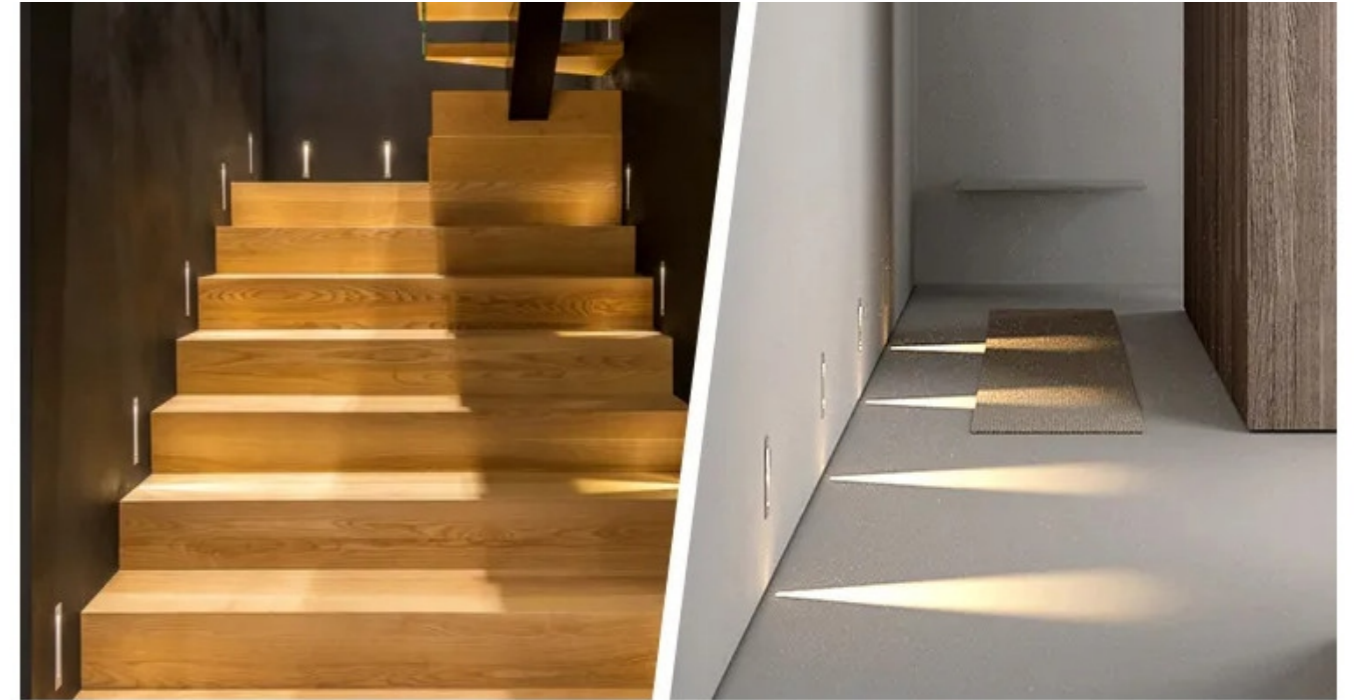


			
Mã hàng	ABCT-T04/003	ABCT-V04/003	ABCT-CN04/003
Công suất	3W	3W	3W
Kích thước	D90XH50 mm	86x86x50 mm	185x37x45 mm
Lỗ khoét	73X38X50 mm	65x65x50 mm	181x31x45 mm
Chip	CREE	CREE	CREE
Điện áp	24VDC	24VDC	24VDC







Đèn Led Âm Trần Cổ Điển

- + Được thiết kế hoa văn cổ điển sang trọng, tinh tế khẳng định đẳng cấp cho không gian sống
- + Đèn được làm bằng đồng hoặc nhôm mạ đồng cao cấp
- + Độ hoàn màu cao CRI 92-95 cho ánh sáng trung thực, tự nhiên
- + Nhiệt độ màu 2700K - 3500K càng làm nổi bật phong cách cổ điển của căn nhà
- + Phù hợp với các công trình kiến trúc cổ điển như biệt thự, chung cư cao cấp, khách sạn,...

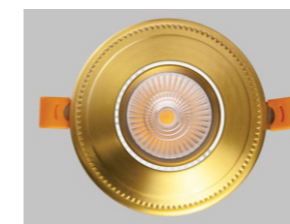

Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	Lỗ khoét	Chip	Nguồn
ABNL-04/012	12W	15°/24°/36°	D108*H82mm	Φ(80-95)mm	CREE	PHILIPS




15°			24°			36°		
H(m)	E(lux)	D(cm)	H(m)	E(lux)	D(cm)	H(m)	E(lux)	D(cm)
1	5734	25.45	1	2984	40.2	1	1614	57.53
2	1434	50.89	2	745.9	80.4	2	403.5	115.06
3	637.1	76.34	3	331.5	120.6	3	179.3	172.5
4	358.4	101.78	4	186.5	160.8	4	100.9	230.12
5	229.4	127.23	5	119.3	201.1	5	64.5	287.6

Hệ Ray Nam Châm


Xu hướng mới trong thiết kế ánh sáng nội thất

- Với kiểu dáng khác lạ, có khả năng tùy biến, vị trí đèn có thể thay đổi, tích hợp được nhiều kiểu đèn trên cùng 1 hệ ray, dễ dàng thêm bớt số lượng đèn...điều này tạo ra sự độc đáo, sức hút lớn.
- Độ hoàn màu cao CRI > 90 cho ánh sáng chân thực, sắc nét.
- Phương thức điều khiển: Auto/ Zigbee



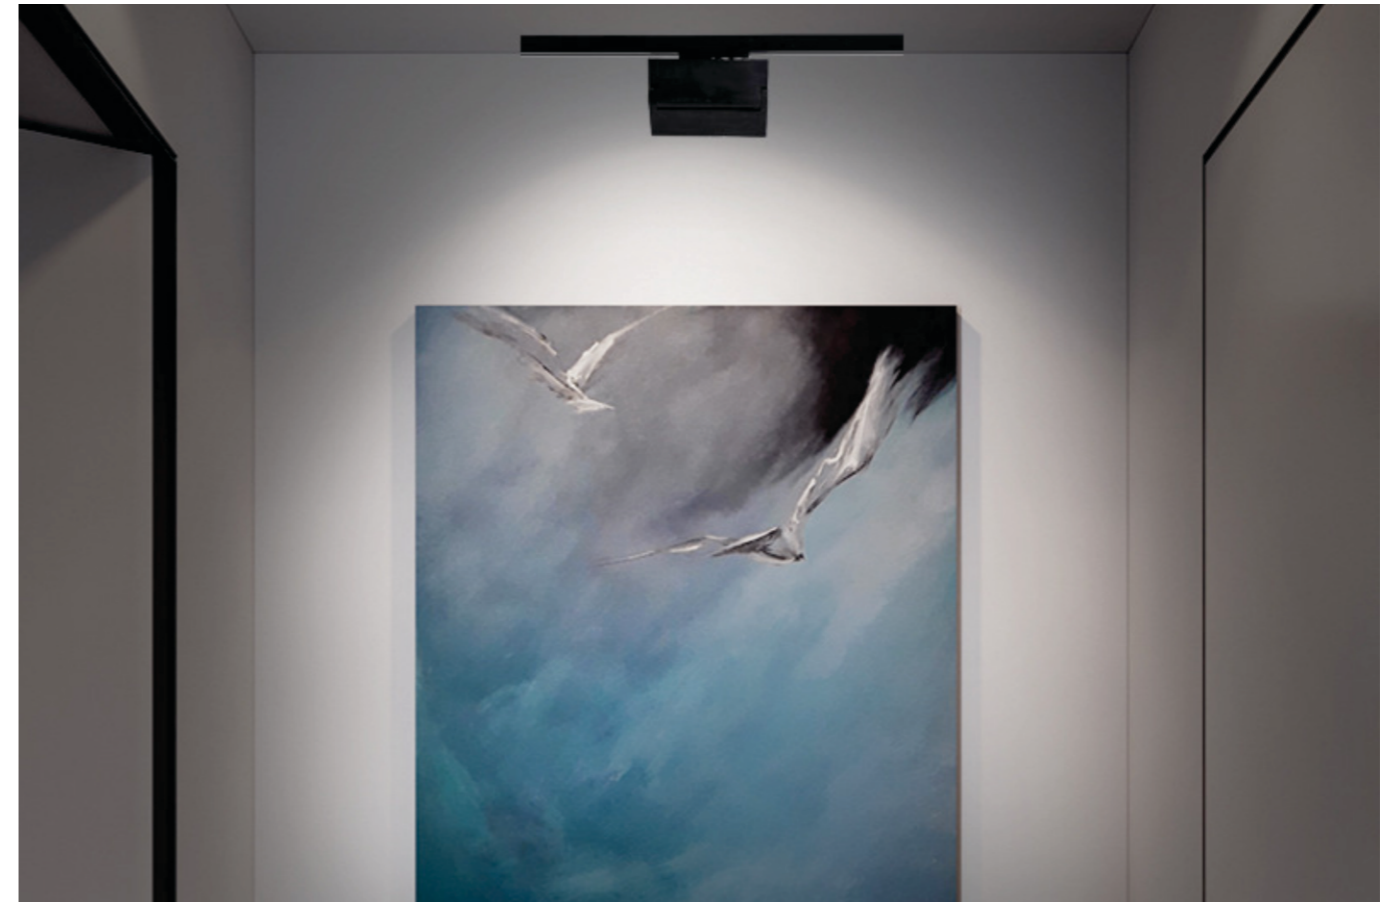


Mã hàng	ABT-01/006L	ABT-01/012L
Công suất	6W	12W
Góc chiếu	24°	24°
Kích thước	D112*W23*H113mm	D220*W23*H110mm
Hệ thống điều khiển	Non-dim - DC 48V	Non-dim - DC 48V
Chip led	OSRAM	OSRAM
CRI	90	90
Bản vẽ kĩ thuật		





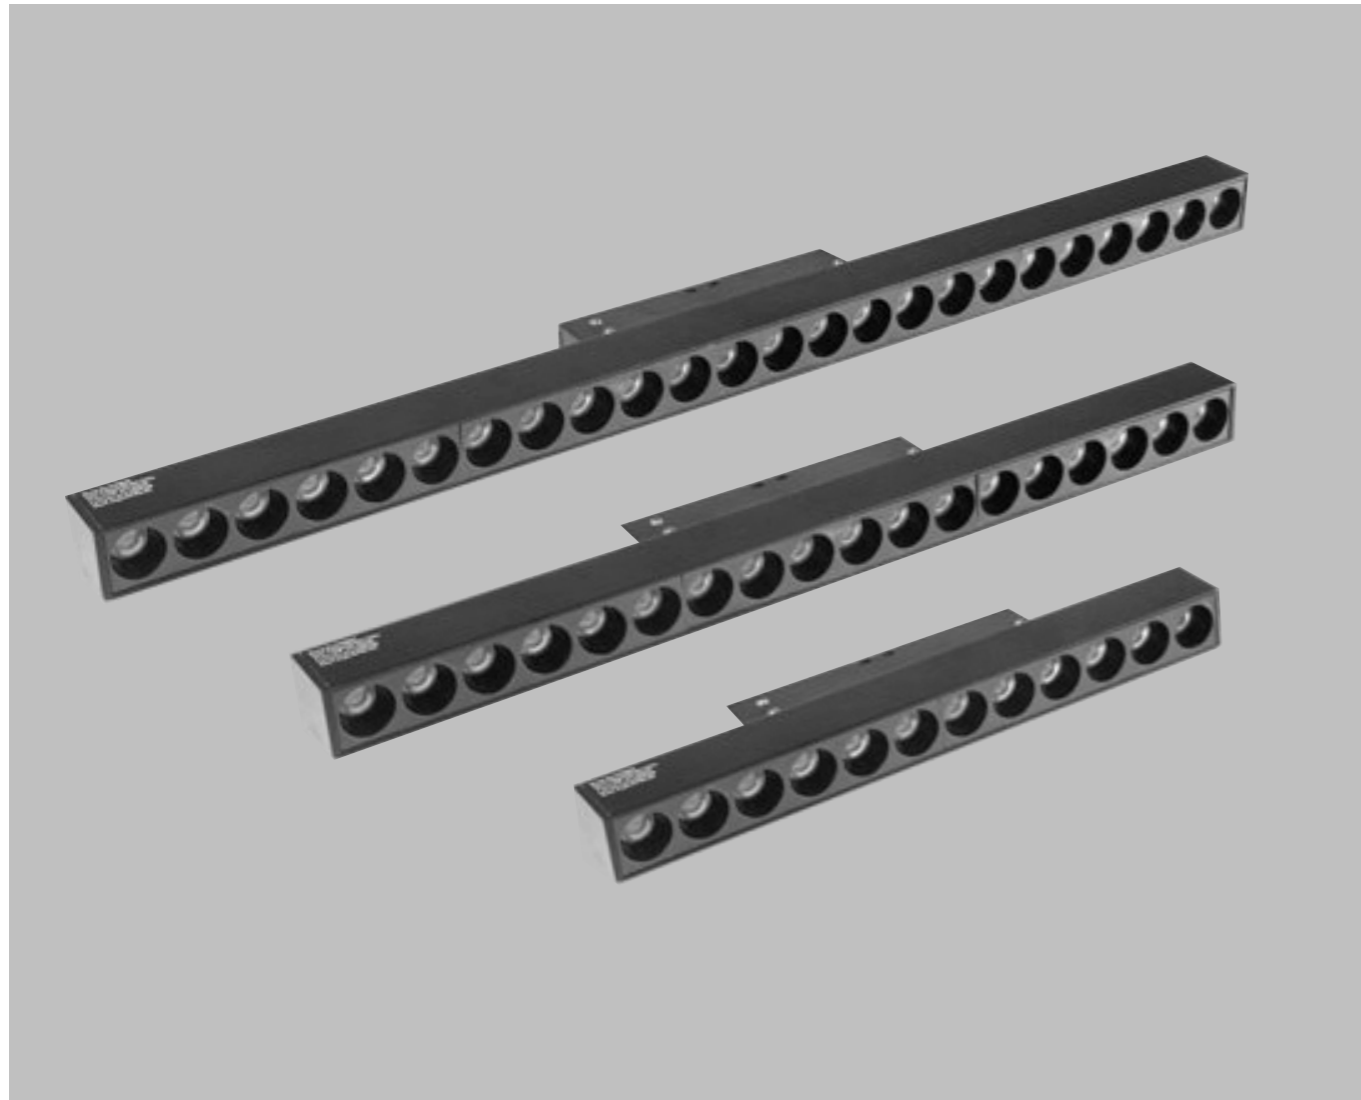


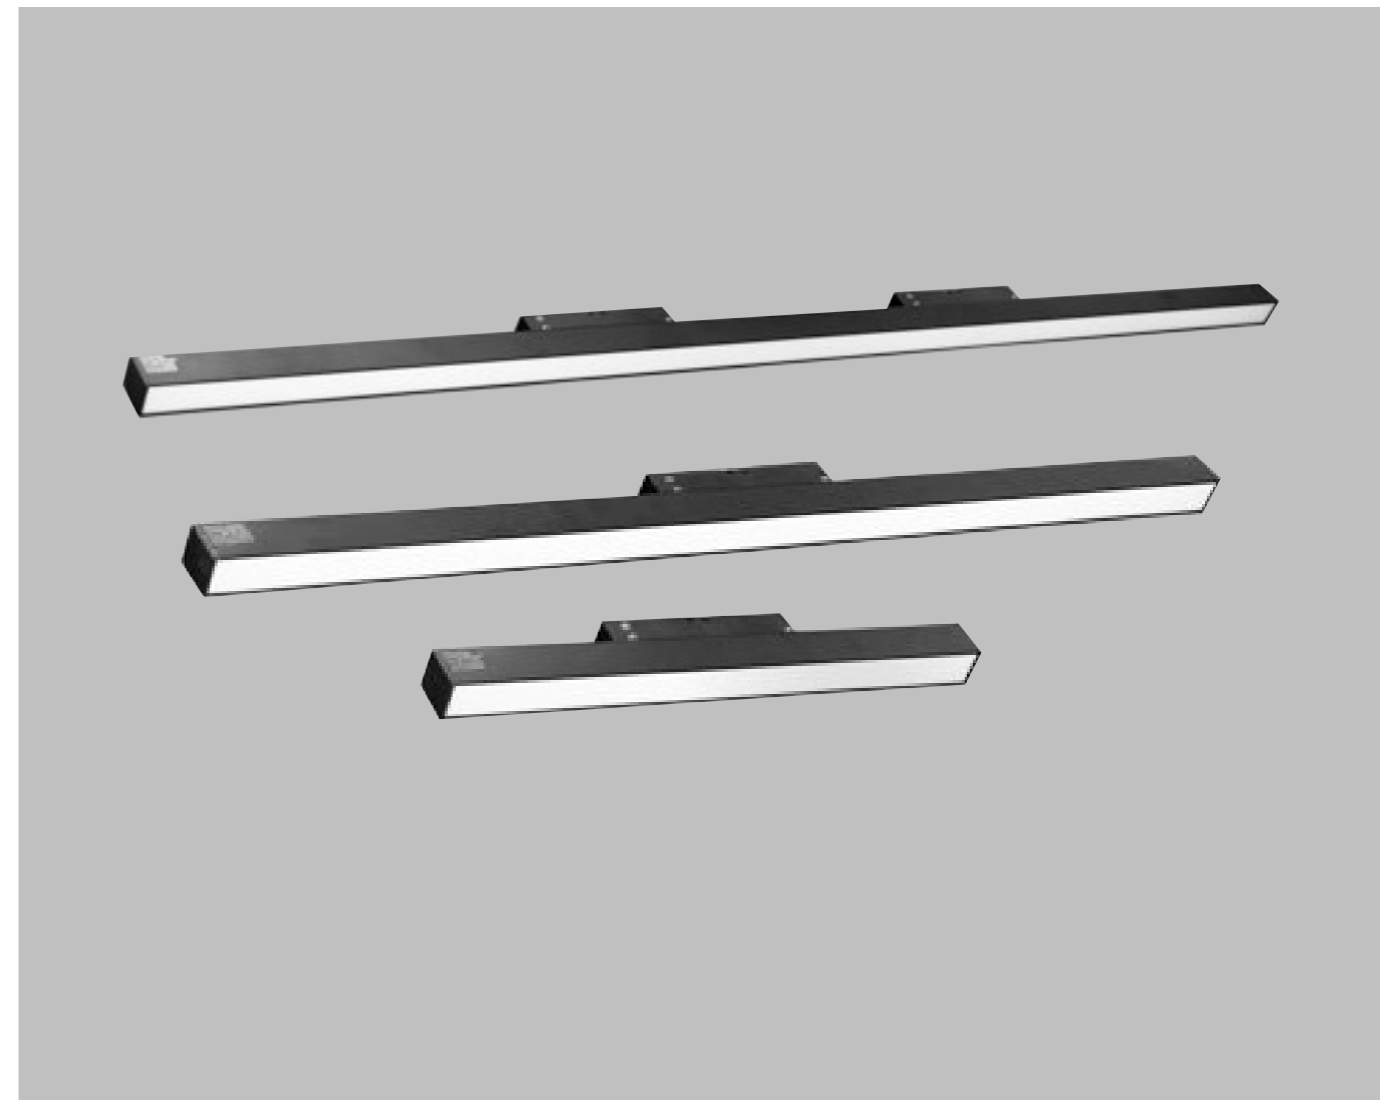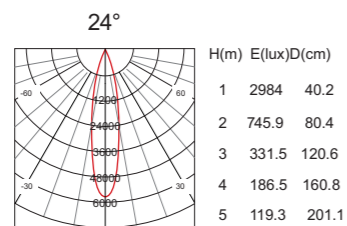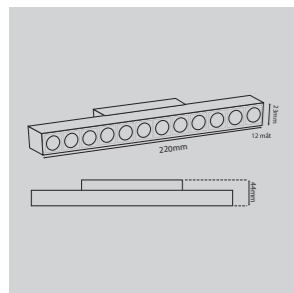


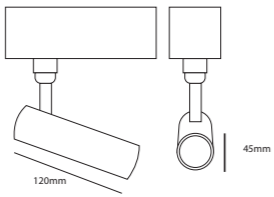
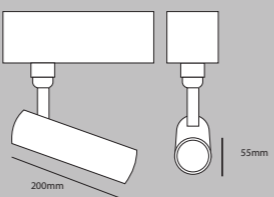





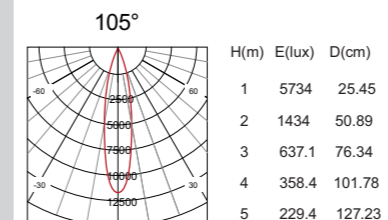

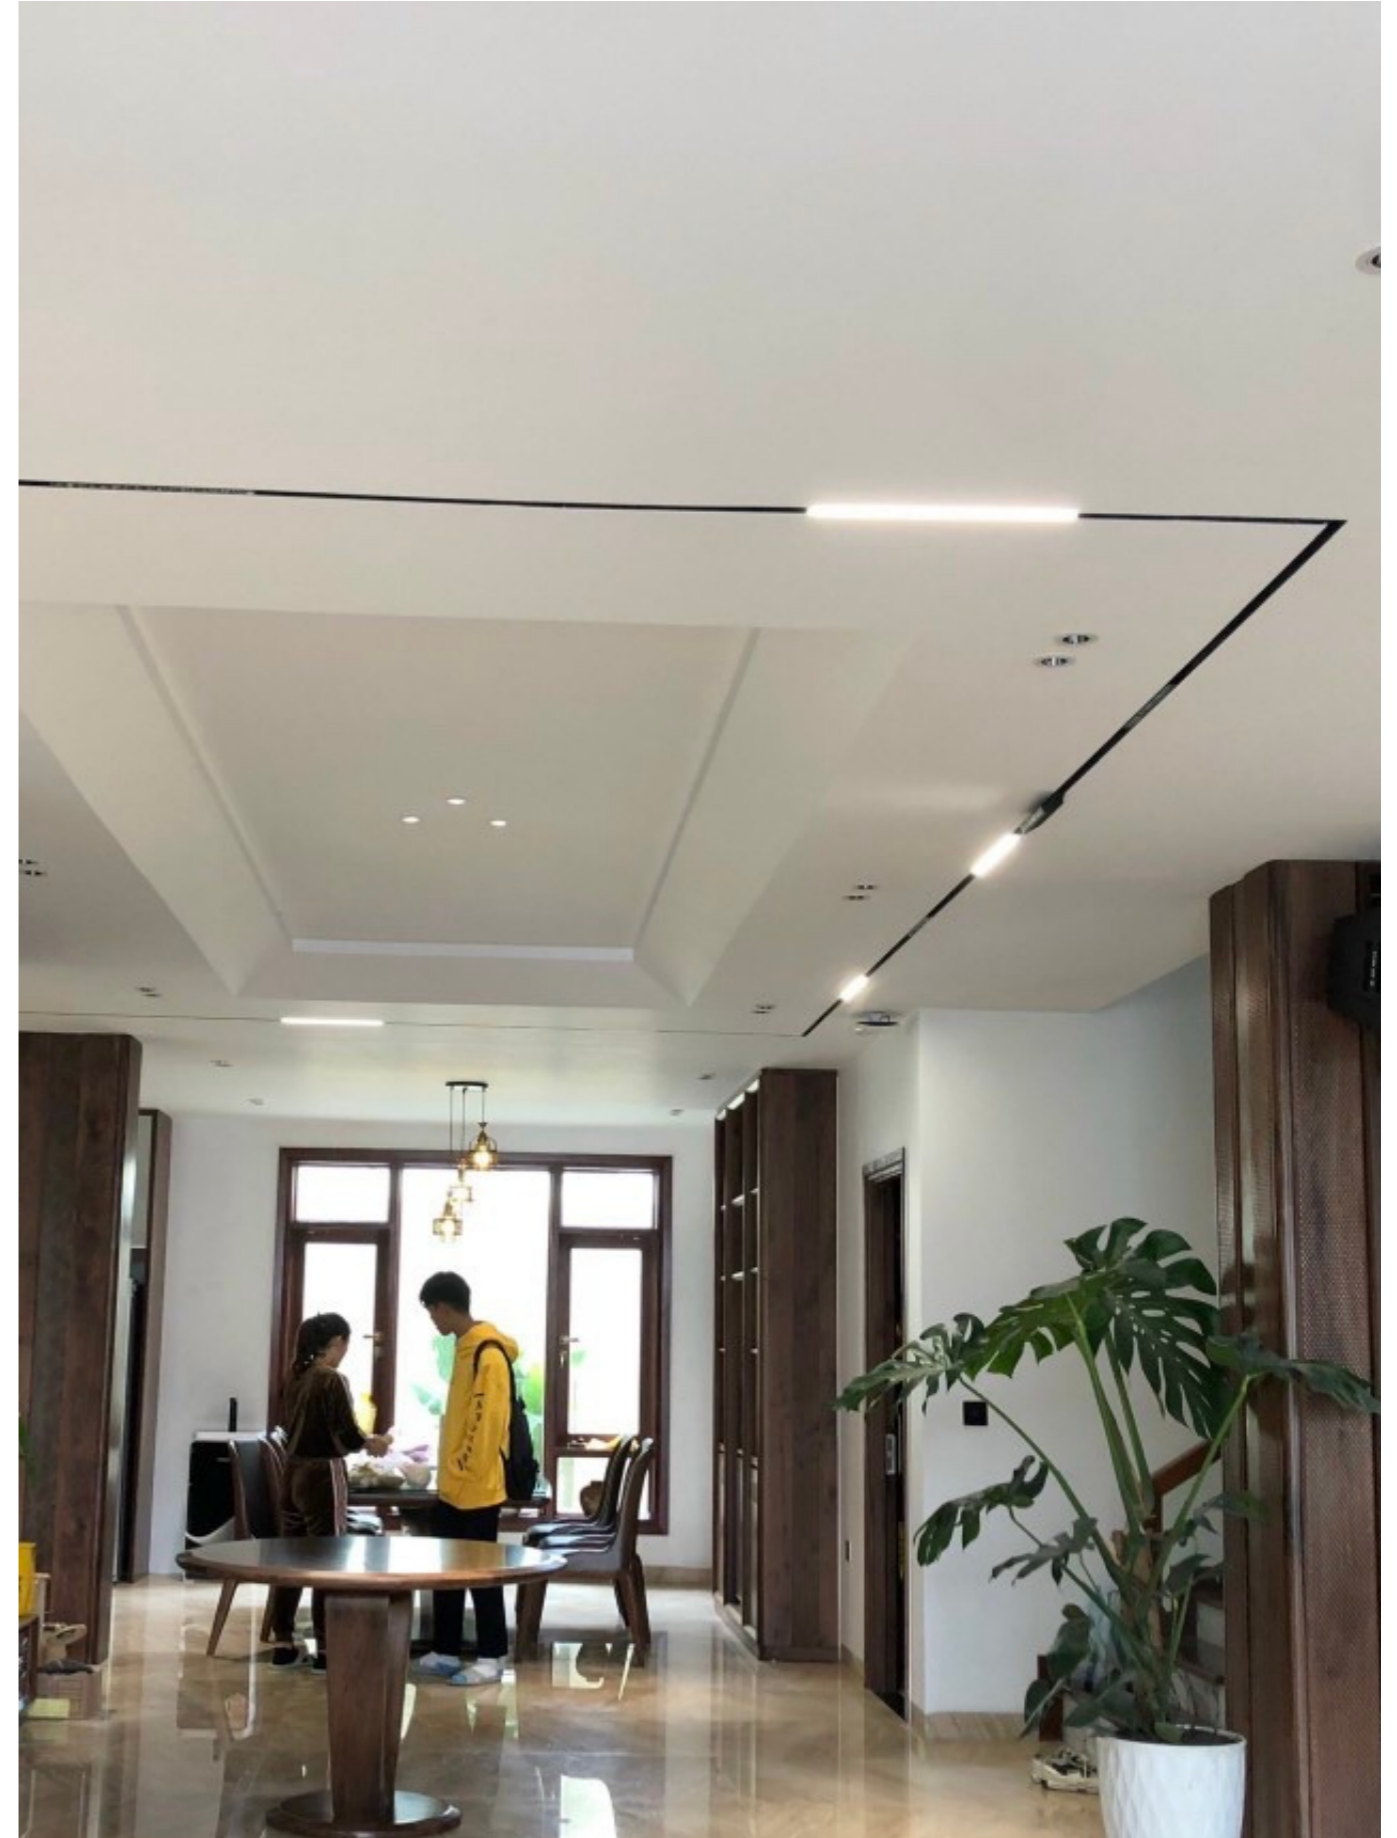


Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	IP	Chip led	CRI
ABT-02/012E	12W	24°	L220*W23*H44 mm	20	Osram	≥90
ABT-02/018E	18W	24°	L328*W23*H44 mm	20	Osram	≥90
ABT-02/024E	24W	24°	L436*W23*H44 mm	20	Osram	≥90
ABT-02/024E	36W	24°	L652*W23*H44 mm	20	Osram	≥90



Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	IP	Chip led	CRI
ABT-02/012B	12W	105°	L220*W23*H44mm	20	Osram	>90
ABT-02/018B	18W	105°	L328*W23*H44mm	20	Osram	>90
ABT-02/024B	24W	105°	L436*W23*H44mm	20	Osram	>90
ABT-02/036B	36W	105°	L652*W23*H44mm	20	Osram	>90





									
Mã hàng	ABT-02/012R	ABT-02/020R	ABT-02/012T						
Công suất	12W	20W	12W						
Góc chiếu	24°	24°	24°						
Kích thước	Φ45*W120*H119 mm	Φ55*W120*H200 mm	Φ66*90mm						
Điện áp	48 VDC	48 VDC	48 VDC						
Chip led	Osram	Osram	Osram						
CRI	>90	>90	>90						
Bản vẽ kĩ thuật									
									




Đèn Trang Trí Sân Vườn

Một ngôi nhà hoàn hảo không thể thiếu đi thiết kế của những chiếc đèn sân vườn

- ✓ Tạo vẻ ấm cúng lung linh huyền ảo cho khu vườn vào ban đêm
- ✓ Nơi thể hiện những nét thẩm mỹ riêng của người chủ.
- ✓ Với nhiều loại đèn mang những chức năng riêng:
 - ❖ Đèn LED rọi được cắm trên các thảm cỏ trong khu vườn hoặc dưới những gốc cây.
 - ❖ Đèn âm đất đặt chìm ở dưới đất cho ánh sáng hắt lên huyền bí.
 - ❖ Đèn khu vực bể bơi làm cho không gian hồ bắt mắt hơn
 - ❖ Đèn pha LED chiếu sáng kiến trúc biệt thự
 - ❖ Đèn nắm, cây thông chiếu sáng lối đi sân vườn...


Đèn Gắn Tường Ngoài Nhà

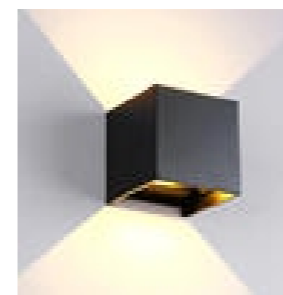

Mã hàng	Công suất	Kích thước	IP	Chip	Nguồn
ABWL-03/010	2*5W	100*100*100mm	44	CREE	DONE




Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	IP	Chip	Nguồn
ABWL-02/2x05	10W	15°/30°/45°/60°	D200*W100*H80mm	65	CREE	DONE




Đèn Nắm Sân Vườn




Mã hàng	Công suất	Kích thước	IP	Chip	Nguồn
ABN-02/009/400	9W	D108*H400mm	65	CREE	DONE
ABN-02/009/600	9W	D108*H600mm	65	CREE	DONE
ABN-02/009/800	9W	D108*H800mm	65	CREE	DONE



Đèn Chiếu Cây

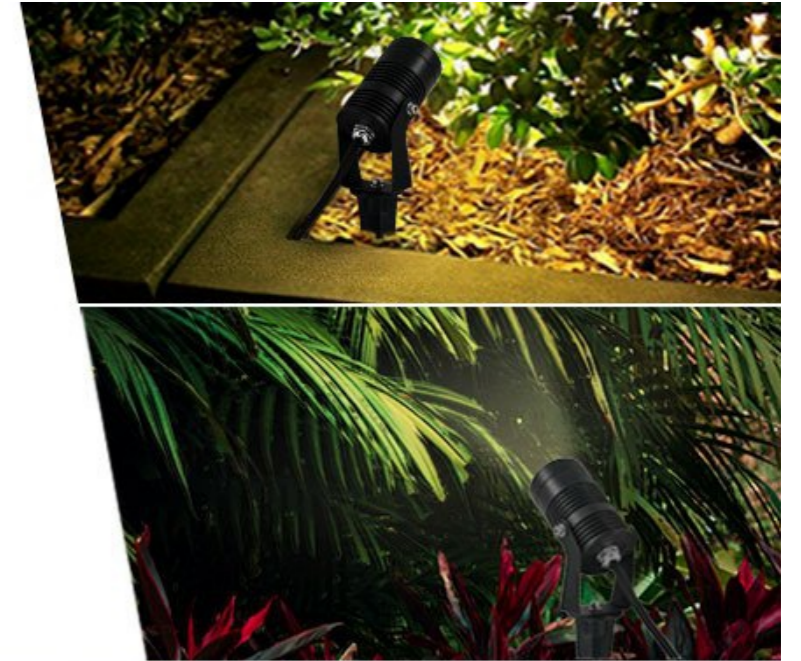

Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	IP	Chip
ABCC-01/007	7W	15°/24°/ 36°	D57*H120 mm	65	CREE
ABCC-01/010	10W	15°/24°/ 36°	D68*H140 mm	65	CREE





Đèn Chiếu Âm Sàn Âm Đất

- + Sử dụng chất liệu inox 304 + kính cường lực nên có thể dùng đc ở ngoài trời tốt
- + Sử dụng điện áp thấp 24VDC để đảm bảo an toàn cho người sử dụng
- + Sử dụng để chiếu cảnh quan, trang trí sân vườn, chiếu lối đi



Mã hàng	ABIG-01/024	ABIG-01/024	ABIG-X01/018	ABIG-H01/003
Công suất	24W	36W	18W	3W
Góc chiếu	24/36°	24/36°	30°	60°
Kích thước	D200*H95mm	D250*H90mm	D200*H170mm	D80*H90mm
Lỗ khoét	Φ190mm	Φ240mm	Φ187mm	Φ75mm
Chip led	CREE	CREE	CREE	BRIGELUX
CRI	>80	>80	>80	>80
IP	65	65	67	67





Đèn Chiếu Khu Vực Bể Bơi

- ❖ Sử dụng chất liệu Inox 304 cùng kính cường lực với độ kín IP68 nên loại đèn này có khả năng chống nước tuyệt đối, chống han gỉ cao
- ❖ Sử dụng nguồn điện áp thấp 12V/24V đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
- ❖ Sử dụng cho bể bơi, đài phun nước, bể cá cảnh ...



			
Mã hàng	ABUG-01/012	ABUG-02/003	ABUG-03/008
Công suất	12W	3W	4*2W
Góc chiếu	120°	15°/30°/45°	15°/30°/45°
Kích thước	D230*H48mm	D55*H82 mm	D135*H58 mm
Lỗ khoét		D80*98 mm	D127*120 mm
Chip led	OSRAM/CREE	OSRAM/CREE	OSRAM/CREE
CRI	>80	>80	>80
IP	68	68	68
Chất liệu	INOX 316/304 +KÍNH CƯỜNG LỰC		




Led Dây

- * Ánh sáng dịu nhẹ
- * Góc chiếu rộng lên đến 180 độ
- * Độ hoàn màu có thể lên đến CRI95
- * Có thể cắt theo kích thước yêu cầu



Led Dây SMD

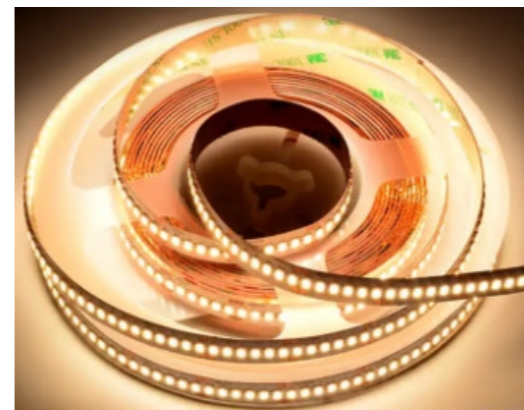

Mã sản phẩm:	ABLED-010/3000 ABLED-010/4000
Công suất:	10W/m
Chip:	Sanan SMD
Góc chiếu:	180 độ
Nhiệt độ màu:	3000/4000K
Điện áp:	12VDC
IP:	IP20
Chỉ số hoàn màu:	CRI 95-97

Led Dây COB



Mã sản phẩm:	ABLED-01/010
Công suất:	10W/m
Chip:	Sanan COB
Góc chiếu:	180 độ
Nhiệt độ màu:	3000/4000K
Điện áp:	24VDC
IP:	IP20
Chỉ số hoàn màu:	CRI 95

Led SILICON




Mã sản phẩm:	ABLED-S10/68
Công suất:	12W/m
Chip:	Sanan COB
Nhiệt độ màu:	3000,4000K
Điện áp:	24VDC
IP:	IP68
Kích thước:	12*12mm


Đèn Chiếu Mặt Dựng Toà Nhà




Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	IP	Chip led
CZL-CLZG12-III	12W	3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°	L303*H128mm	67	OSRAM
CZL-CLZG18-I	18W	3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°	L303*H128mm	67	OSRAM



Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	IP	Chip led
CZL-WYZ24-I	24W	3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°	Φ207*H200mm	67	OSRAM
CZL-WYZ36-I	36W	3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°	Φ207*H200mm	67	OSRAM



Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	IP	Chip led
CXL-XXM12-III	12W	10°/60°/15°/45°/15°/18°	L1000*W33*H78mm	67	OSRAM
CXL-XXM15-III	15W	10°/60°/15°/45°/15°/18°	L1000*W33*H78mm	67	OSRAM
CXL-XXM18-II	18W	10°/60°/15°/45°/15°/18°	L1000*W33*H78mm	67	OSRAM




Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	IP	Chip led
CZH-CLZG12-III	48W	15°/30°/45°/90°/120°	L303*H118mm	67	OSRAM
CZH-CLZG15-II	60W	15°/30°/45°/90°/120°	L303*H118mm	67	OSRAM
CZH-CLZG18-I	72W	15°/30°/45°/90°/120°	L303*H118mm	67	OSRAM







Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	IP	Chip led
CTL-ZGZ9	9W	3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°	Φ121*H80mm	67	OSRAM
CTL-ZGZ12	12W	3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°	Φ121*H80mm	67	OSRAM




Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	IP	Chip led
CTL-WYZ18-II	18W	3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°	Φ148*H149mm	67	OSRAM



Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	IP	Chip led
CTL-WYZ24-I	24W	3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°	Φ196*H160mm	67	OSRAM
CTL-WYZ36-I	36W	3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°	Φ196*H160mm	67	OSRAM



Mã hàng	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	IP	Chip led
CTL-MSS4	4*1W	3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°	63*63*134mm	67	OSRAM



ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG



HỆ THỐNG NHÀ PHÂN PHỐI





CÔNG TY TNHH D HAN

Showroom: Số 23 Đường 14, KĐT Lakeview

Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0941 395 143

Website: ablighting.com.vn

Email: ablighting@dhan.com.vn